

MAXILUM-EVO

PMV-3250LW SmartZ®

Taric 9405411000



8 43 66 1 21 88 3 4 8



GARANTIE

3 ANS

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-800, NF-C71-801, NF-C71-820, EN-303-446-1

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité EVAC/AMBIANCE



Système de contrôle: SATI Adresable Wireless SmartZ®



AutoTest: Oui



Type: Non permanent



Alimentation: 230V~ 50Hz 3WMax



Facteur de puissance: >40%



Consommation en mode non permanent: 3 W



Flux assigné: 3900 lm



Autonomie: 1 h
Batterie: 2x(12.8V-3.0Ah) LiFePO₄



Temps de charge: 12 h



Télécommande: Oui

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural



Isolation: Classe II



IP65



IK07



Source lumineuse: 2x LEDS 20W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Coleur: Blanc RAL9003



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



MAXILUM-EVO PMV-3250LW

Caractéristiques d'installation

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural

Possibilité de connexion:

- Câblage du tube de surface

Il possède 4 entrées pour les presse-étoupes PG-11 (inclus).

Deux spots réglables, horizontalement et verticalement.

Spécialement conçu pour couvrir de grandes surfaces et / ou hauteurs.



Caractéristiques de fonctionnement

Ce luminaire est compatible avec le système intelligent de gestion de l'éclairage de secours SmartZ®, conçu pour faciliter la maintenance et le contrôle de l'installation.

Grâce à sa capacité de communication sans fil 2,4 GHz, il crée un réseau maillé dynamique qui permet la connexion de plus de 10 000 luminaires sans nécessiter de câblage supplémentaire.

Le système permet une surveillance en temps réel, générant des alertes automatiques en cas de défaut potentiel et éliminant la nécessité d'inspections manuelles individuelles.

De plus, il permet l'intégration avec d'autres systèmes, qu'ils soient câblés ou sans fil.

En cas de non-connexion à la Malla, le luminaire fonctionnera en mode Autotest, exécutant automatiquement les tests détaillés ci-dessous.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte



Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :
absence d'alimentation ou
panne totale du BAES

Accessoires




CSZ003
SMARTZ CONTROL UNIT+ UAS
CSZ002+SAI002



AGM160
ACC. GRILLE PROTEC. FLAT
POUR BLOC PHARE

MAXILUM-EVO PMV-3250LW


Tableau d'espacements

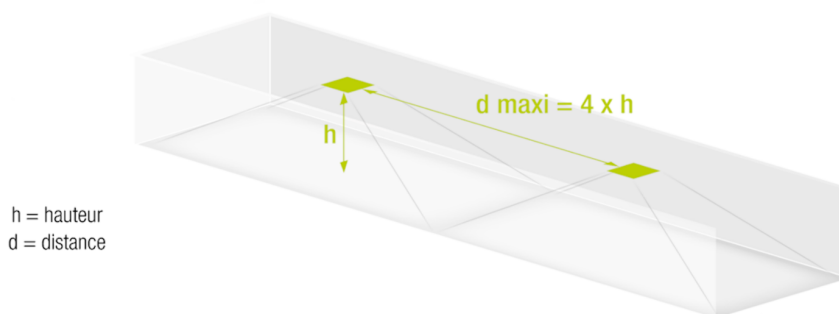

h = hauteur
 d = distance

Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.
 Flux lumineux minimum de 5 lumens / m² de surface de sol.
 La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

Guide photométrique

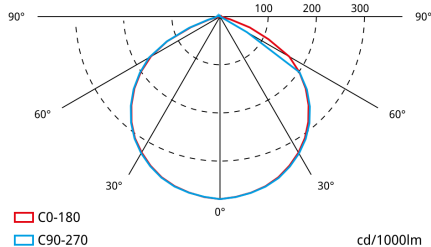

Poids (kg)



Poids du produit:
 2.65 kg

Poids du produit emballé:
 2.93 kg

Dimensions (mm)

