

Technische fiche

CORKIA SUPRA

LCF3404LX

Taric 9405114000



8 435821 706336



Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaten



Functionele specificaties



- Autonome armatuur
- Controle systeem: Zelftest
- AutoTest: Ja
- Type: Niet Permanent
- Stroom: 230V 50Hz<0.6W
- Arbeidsfactor: >25%
- Niet permanente modus: 0,6 W
- Noodverlichting uitgang: 400 lm
- Autonomie: 1 h
Batterij: 6.4V-3.0Ah LiFePO₄
- Oplaadtijd: 12 h

Mechanische en esthetische specificaties



- Montage: Plafondoppervlak
- Isolatie: Klas II
- IP
- IK
- ...
- Lamp: 1 x LED 4W
- LED-temperatuur: 4000 K
- Behuizing: Kurk
- Afwerking: Bruine kurk
- Diffusor / Optiek: Narrow polycarbonaat lens
- Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C
- Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



CORKIA SUPRA LCF3404LX

Installatiekenmerken

Installatie met montageplaat.

Mogelijkheid van installatie in:

- Plafond / wandoppervlak.

Mogelijkheid van verbinding met:

- Bedrading van de oppervlaktebuis.

Speciaal voor grote hoogtes



Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een ingebouwde knop om:

- In stand-by zetten zonder stroomvoorziening.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.




Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

- | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|---|
| | Groen aan: correcte werking | | Oranje aan: verkeerde batterij of duur | | Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur |
| | Groen knipperend: test bezig | | Oranje knipperend: functionele storing | | |

Afstandstabel

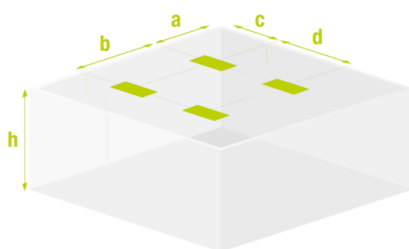

h	a	b	c	d
6 m	5,1 m	10,5 m	4,8 m	10,5 m
8 m	5,7 m	12,0 m	5,7 m	12,5 m
11 m	6,9 m	14,5 m	6,6 m	14,5 m
13 m	7,5 m	15,5 m	7,2 m	16,0 m
15 m	8,1 m	17,0 m	7,8 m	17,0 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.


Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

CORKIA SUPRA LCF3404LX

Fotometrische richlijn

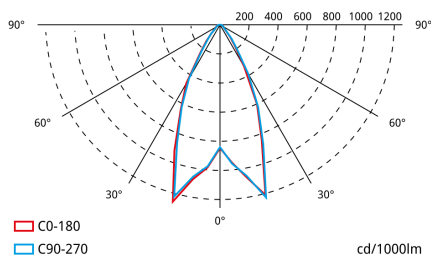

Gewicht (kg)



Productgewicht:
0.65 kg

Gewicht van het verpakte product:
0.69 kg

Gewicht van de doos: 15 stuks:
4.89 kg

Afmetingen (mm)

