

Technische fiche

CORKIA SPACE

LCR3400LA3

Taric 9405114000



8 43 58 21 70 64 28




GARANTIE

5 JAAR

Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-62386

Certificaten



Functionele specificaties

Mechanische en esthetische specificaties

	Autonome armatuur
	Controle systeem: DALI2
	AutoTest: Ja
	Databus: Ja
	Type: Niet Permanent
	Stroom: 230V 50Hz<0.6W
	Arbeidsfactor: >25%
	Niet permanente modus: 0,6 W
	Noodverlichting uitgang: 420 lm
	Autonomie: 3 h Batterij: 6.4V-4.0Ah LiFePO ₄
	Oplaadtijd: 12 h

	Montage: Plafond inbouw
	Isolatie: Klas II
	IP44
	IK04
	Lamp: 1 x LED 4W
	LED-temperatuur: 4000 K
	Behuizing: Kurk
	Afwerking: Bruine kurk
	Diffusor / Optiek: Antipanieklens polycarbonaat
	Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C
	Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



CORKIA SPACE LCR3400LA3

Installatiekenmerken

Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen

Installatie mogelijkheid:

· Verzonken plafond

Inbouwmontage met 2 veren.

Kabels tussen verschillende halogeenvrije elementen.



Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test elke **7 dagen**.




Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

-  Groen aan: correcte werking
-  Oranje aan: verkeerde batterij of duur
-  Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur
-  Groen knipperend: test bezig
-  Oranje knipperend: functionele storing

Afstandstabel

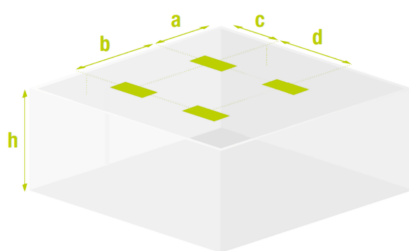

h	a	b	c	d
2 m	6,3 m	12,0 m	6,3 m	12,5 m
2.5 m	7,5 m	13,5 m	7,2 m	14,0 m
3 m	8,4 m	15,5 m	8,1 m	15,5 m
4 m	9,0 m	18,5 m	9,0 m	18,5 m
5 m	7,8 m	21,5 m	7,8 m	21,5 m


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richlijn

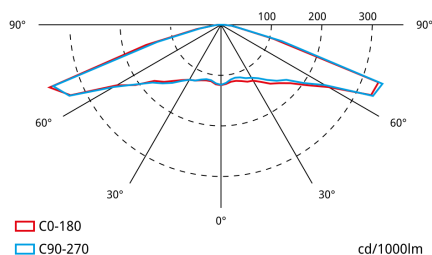

CORKIA SPACE LCR3400LA3

Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.54 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.57 kg

Gewicht van de doos: 15 stuks:

4.89 kg

Afmetingen (mm)

