

## Technische fiche

# CORKIA SPACE

## LCR3400LX3

Taric 9405114000



8 43 58 21 70 64 66




**GARANTIE**

**5 JAAR**

## Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

## Certificaten



## Functionele specificaties

## Mechanische en esthetische specificaties



Autonome armatuur



Controle systeem: Zelftest



AutoTest: Ja



Type: Niet Permanent



Stromm: 230V 50Hz<0.6W



Arbeidsfactor: >25%



Niet permanente modus: 0,6 W



Noodverlichting uitgang: 420 lm



Autonomie: 3 h  
Batterij: 6.4V-4.0Ah LiFePO<sub>4</sub>



Oplaadtijd: 12 h



Montage: Plafond inbouw



Isolatie: Klas II



IP44



IK04



Lamp: 1 x LED 4W



LED-temperatuur: 4000 K



Behuizing: Kurk



Afwerking: Bruine kurk



Diffusor / Optiek: Antipanieklens polycarbonaat



Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C



Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



# CORKIA SPACE LCR3400LX3

## Installatiekenmerken

Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen

Installatie mogelijkheid:

- Verzonken plafond

Inbouwmontage met 2 veren.

Kabels tussen verschillende halogeenvrije elementen.



## Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een ingebouwde knop om:

- In stand-by zetten zonder stroomvoorziening.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test  
elke **7 dagen**.




Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

- |  |                              |  |                                        |  |                                                                         |
|--|------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Groen aan: correcte werking  |  | Oranje aan: verkeerde batterij of duur |  | Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur |
|  | Groen knipperend: test bezig |  | Oranje knipperend: functionele storing |  |                                                                         |

## Afstandstabel

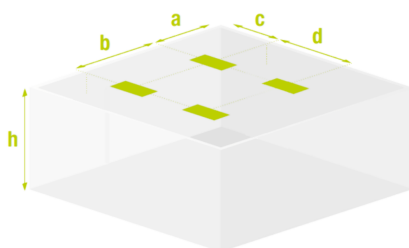

| h     | a     | b      | c     | d      |
|-------|-------|--------|-------|--------|
| 2 m   | 6,3 m | 12,0 m | 6,3 m | 12,5 m |
| 2.5 m | 7,5 m | 13,5 m | 7,2 m | 14,0 m |
| 3 m   | 8,4 m | 15,5 m | 8,1 m | 15,5 m |
| 4 m   | 9,0 m | 18,5 m | 9,0 m | 18,5 m |
| 5 m   | 7,8 m | 21,5 m | 7,8 m | 21,5 m |


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

## Fotometrische richlijn

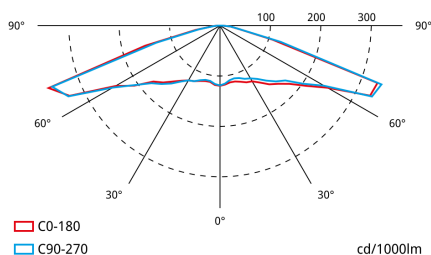

# CORKIA SPACE LCR3400LX3

## Gewicht (kg)

## Afmetingen (mm)



Productgewicht:

0.54 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.57 kg

Gewicht van de doos: 15 stuks:

4.89 kg

