

CORKIA SPACE

LCR3402LA3

Taric 9405114000



8 43 58 21 70 64 80



Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-62386

Certificaten



Functionele specificaties

Mechanische en esthetische specificaties

	Autonome armatuur
	Controle systeem: DALI2
	AutoTest: Ja
	Databus: Ja
	Type: Niet Permanent
	Stroom: 230V 50Hz<0.6W
	Arbeidsfactor: >25%
	Niet permanente modus: 0,6 W
	Noodverlichting uitgang: 370 lm
	Autonomie: 3 h Batterij: 6.4V-4.0Ah LiFePO ₄
	Oplaadtijd: 12 h

	Montage: Plafond inbouw
	Isolatie: Klas II
	IP44
	IK04
	Lamp: 1 x LED 4W
	LED-temperatuur: 4000 K
	Behuizing: Kurk
	Afwerking: Bruine kurk
	Diffusor / Optiek: Lens voor vluchtroute + polycarbonaat
	Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C
	Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



CORKIA SPACE LCR3402LA3

Installatiekenmerken

Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen.

Installatie mogelijkheid:

· Verzonken plafond

Lens met dubbele functie: lange afstand voor evacuatiegangen en nadruk op belangrijke punten zoals brandbeveiligingselementen.

Inbouwmontage met 2 veren.

Kabels tussen verschillende halogeen vrije elementen.



Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test elke **7 dagen**.




Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

	Groen aan: correcte werking		Oranje aan: verkeerde batterij of duur		Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur
	Groen knipperend: test bezig		Oranje knipperend: functionele storing		

Afstandstabel

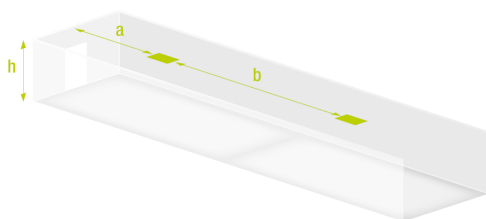

	h	a	b
2 m	8,0 m	19,5 m	
2.5 m	8,7 m	21,7 m	
3 m	8,4 m	24,0 m	
4 m	5,0 m	23,3 m	
5 m	4,7 m	17,0 m	


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richtlijn

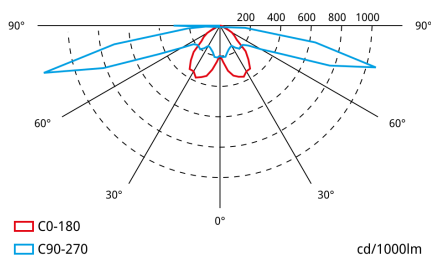

CORKIA SPACE LCR3402LA3

Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.54 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.57 kg

Gewicht van de doos: 15 stuks:

4.89 kg



Afmetingen (mm)

