

Technische fiche

CORKIA SPACE

LCR3402LX



Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaten



Functionele specificaties

	Autonome armatuur
	Controle systeem: Zelftest
	AutoTest: Ja
	Type: Niet Permanent
	Stroom: 230V 50Hz<0.6W
	Arbeidsfactor: >25%
	Niet permanente modus: 0,6 W
	Noodverlichting uitgang: 370 lm
	Autonomie: 1 h Batterij: 6.4V-1.5Ah LiFePO ₄
	Oplaadtijd: 12 h

Mechanische en esthetische specificaties

	Montage: Plafond inbouw
	Isolatie: Klas II
	IP44
	IK04
	Lamp: 1 x LED 4W
	LED-temperatuur: 4000 K
	Behuizing: Kurk
	Afwerking: Bruine kurk
	Diffusor / Optiek: Lens voor vluchtroute + polycarbonaat
	Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C
	Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



CORKIA SPACE LCR3402LX

Installatiekenmerken

Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen.

Installatie mogelijkheid:

- Verzonken plafond

Lens met dubbele functie: lange afstand voor evacuatiegangen en nadruk op belangrijke punten zoals brandbeveiligingselementen.

Inbouwmontage met 2 veren.

Kabels tussen verschillende halogeenvrije elementen.



Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een ingebouwde knop om:

- In stand-by zetten zonder stroomvoorziening.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.




Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

- | | | |
|---|--|---|
|  Groen aan: correcte werking |  Oranje aan: verkeerde batterij of duur |  Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur |
|  Groen knipperend: test bezig |  Oranje knipperend: functionele storing | |

Afstandstabel

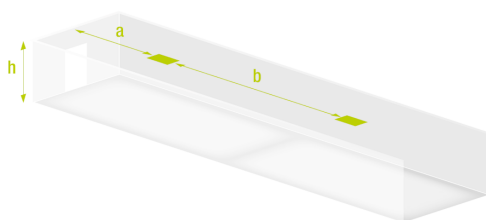

h	a	b
2 m	8,0 m	19,5 m
2.5 m	8,7 m	21,7 m
3 m	8,4 m	24,0 m
4 m	5,0 m	23,3 m
5 m	4,7 m	17,0 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.


Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

CORKIA SPACE LCR3402LX

Fotometrische richtlijn

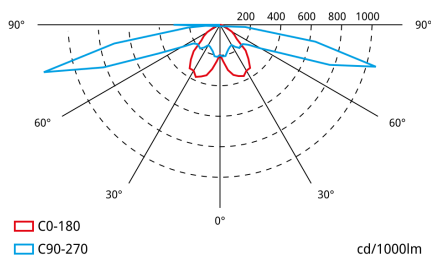

Gewicht (kg)



Productgewicht:
0.54 kg

Gewicht van het verpakte product:
0.57 kg

Gewicht van de doos: 18 stuks:
4.89 kg

Afmetingen (mm)

