

Technische fiche

CORKIA SPACE

LCR3403LA

Taric 9405114000



8 43 58 21 70 65 34



GARANTIE

5 JAAR

Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-62386

Certificaten



Functionele specificaties

Mechanische en esthetische specificaties

	Autonome armatuur
	Controle systeem: DALI2
	AutoTest: Ja
	Databus: Ja
	Type: Niet Permanent
	Stroom: 230V 50Hz<0.6W
	Arbeidsfactor: >25%
	Niet permanente modus: 0,6 W
	Noodverlichting uitgang: 380 lm
	Autonomie: 1 h Batterij: 6.4V-1.5Ah LiFePO ₄
	Oplaadtijd: 12 h

	Montage: Plafond inbouw
	Isolatie: Klas II
	IP44
	IK04
	Lamp: 1 x LED 4W
	LED-temperatuur: 4000 K
	Behuizing: Kurk
	Afwerking: Bruine kurk
	Diffusor / Optiek: Hoeklens polycarbonaat
	Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C
	Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



CORKIA SPACE LCR3403LA

Installatiekenmerken

Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen

Installatie mogelijkheid:

· Verzonken plafond

Speciaal voor richtingsveranderingen in gangen

Inbouwmontage met 2 veren.

Kabels tussen verschillende halogeenvrije elementen.



Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:



Groen aan: correcte werking



Groen knipperend: test bezig



Oranje aan: verkeerde batterij of duur




Oranje knipperend: functionele storing



Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur

Afstandstabel

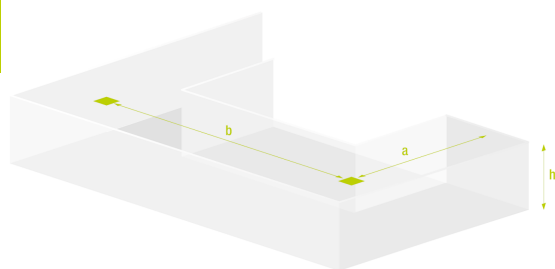

h	a	b
2 m	4,4 m	16,9 m
2.5 m	4,9 m	18,8 m
3 m	5,4 m	20,0 m
4 m	5,9 m	22,0 m
5 m	6,0 m	18,8 m


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richlijn

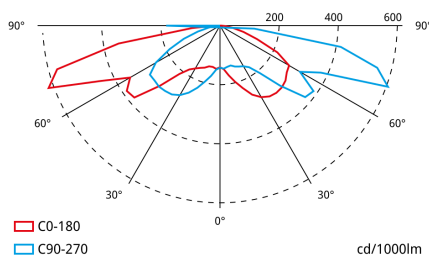

CORKIA SPACE LCR3403LA

Gewicht (kg)

Afmetingen (mm)



Productgewicht:

0.54 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.57 kg

Gewicht van de doos: 15 stuks:

4.89 kg

