

## DIANA FLAT LDF3200C

Taric 9405114090



### Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22

### Certificaten



### Functionele specificaties

	Autonome armatuur
	Controle systeem: Standaard
	Type: Niet Permanent
	Stroom: 230V 50Hz < 1.2W
	Niet permanente modus: 1.2 W
	Noodverlichting uitgang: 225 lm
	Autonomie: 1 h Batterij: 3.6V-0.8Ah Ni-Cd
	Oplaadtijd: 24 h

### Mechanische en esthetische specificaties

	Montage: Plafond/Wandoppervlak - plafond inbouw - half ingebouwd wand
	Isolatie: Klas II
	IP44
	IK07
	Lamp: 4 x LED 0.5W
	LED-temperatuur: 4000 K
	Behuizing: Polycarbonaat
	Afwerking: Wit RAL9003
	Diffusor / Optiek: Transp. fresnel polycarbonaat
	Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C
	Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



## DIANA FLAT LDF3200C

### Installatiekenmerken

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Oppervlakte plafond / muur
- Verlaagd plafond
- Half ingebedde muur

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading
- Bedrading met oppervlaktepijp (max M20)



### Operationele kenmerken


De armatuur heeft een status-LED die de status van het acculaadcircuit aangeeft.

- Groen aan = Batterij opgeladen OK.
- Uit = verkeerde batterijlading.


Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:

- De Stand-by aan te zetten zonder stroomvoorziening.
- Te herstarten in noodstatus zonder voeding.
- Noodstatustest met voeding.

### Accessoires

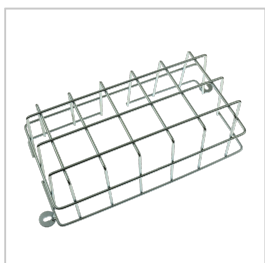

AGV120  
ACC. BESCHERMKORF FLAT/VENUS



APT316  
PICT. TOLEDO  
UNIVERSAL MAN + PIJL



APV616  
PICT. DIANA FLAT  
MAN + LINKERPIJL



APV617  
PICT. DIANA FLAT  
MAN + RECHTERPIJL



APV618  
PICT. DIANA FLAT  
MAN + OMHOOG-PIJL



APV619  
PICT. DIANA FLAT  
MAN + PIJL OMLAAG



APE44  
ACC. BEHUIZ. IP44 DIANA FLAT  
WIT

## DIANA FLAT LDF3200C

### Afstandstabel




h	a	b	c	d
2 m	3,9 m	10,0 m	3,0 m	7,0 m
2.5 m	4,1 m	10,6 m	3,4 m	8,0 m
3 m	4,0 m	11,1 m	3,7 m	8,9 m
4 m	3,8 m	11,6 m	3,9 m	10,1 m
5 m	3,6 m	11,0 m	3,8 m	11,0 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

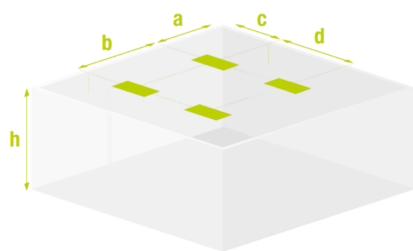

h	a	b	c	d
2 m	3,6 m	8,5 m	4,8 m	11,5 m
2.5 m	3,9 m	9,5 m	5,1 m	13,0 m
3 m	4,5 m	10,5 m	5,4 m	14,0 m
4 m	5,1 m	11,5 m	5,7 m	16,0 m
5 m	5,4 m	11,5 m	5,4 m	17,0 m


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

### Fotometrische richlijn

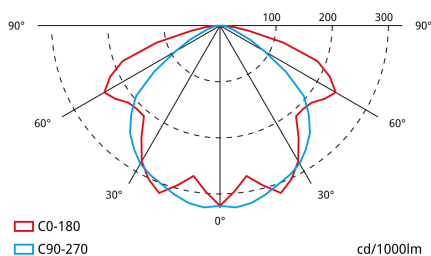

# DIANA FLAT LDF3200C

## Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.39 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.44 kg

Gewicht van de doos: 18 stuks:

8.31 kg

## Afmetingen (mm)

