

DIANA FLAT LDF3800C

Taric 9405114090



8 436595713148



Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22

Certificaten



Functionele specificaties



Autonome armatuur



Controle systeem: Standaard



Type: Niet Permanent



Stroom: 230V 50Hz < 2.2W



Niet permanente modus: 2,2 W



Noodverlichting uitgang: 850 lm



Autonomie: 1 h
Batterij: 6.0V-1.6Ah Ni-Cd



Oplaadtijd: 24 h

Mechanische en esthetische specificaties



Montage: Plafond/Wandoppervlak - plafond inbouw - half ingebouwd wand



Isolatie: Klas II



IP44



IK07



Lamp: 12 x LED 1W



LED-temperatuur: 4000 K



Behuizing: Polycarbonaat



Afwerking: Wit RAL9003




Diffusor / Optiek: Transp. fresnel polycarbonaat



Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C



Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



DIANA FLAT LDF3800C

Installatiekenmerken

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Oppervlakte plafond / muur
- Verlaagd plafond
- Half ingebedde muur

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading
- Bedrading met oppervlaktepijp (max M20)



Operationele kenmerken


De armatuur heeft een status-LED die de status van het acculaadcircuit aangeeft.

- Groen aan = Batterij opgeladen OK.
- Uit = verkeerde batterijlading.


Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:

- De Stand-by aan te zetten zonder stroomvoorziening.
- Te herstarten in noodstatus zonder voeding.
- Noodstatustest met voeding.

Accessoires

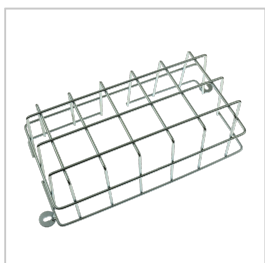

AGV120
ACC. BESCHERMKORF FLAT/VENUS



APT316
PICT. TOLEDO
UNIVERSAL MAN + PIJL



APV616
PICT. DIANA FLAT
MAN + LINKERPIJL



APV617
PICT. DIANA FLAT
MAN + RECHTERPIJL



APV618
PICT. DIANA FLAT
MAN + OMHOOG-PIJL




APV619
PICT. DIANA FLAT
MAN + PIJL OMLAAG



APE44
ACC. BEHUIZ. IP44 DIANA FLAT
WIT

DIANA FLAT LDF3800C

Afstandstabel

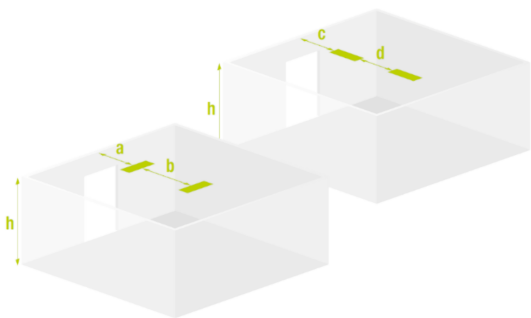


h	a	b	c	d
6 m	7,9 m	22,2 m	7,3 m	17,5 m
8 m	7,3 m	22,7 m	7,7 m	20,0 m
11 m	6,9 m	21,0 m	7,1 m	21,7 m
13 m	6,0 m	20,0 m	5,7 m	21,7 m
15 m	1,1 m	19,5 m	2,6 m	20,7 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

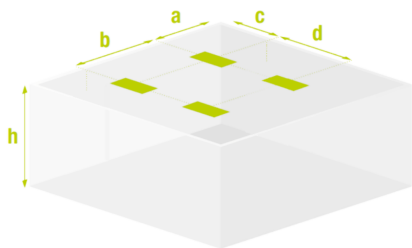

h	a	b	c	d
6 m	8,7 m	20,5 m	11,1 m	28,0 m
8 m	9,9 m	22,0 m	11,4 m	32,0 m
11 m	10,8 m	23,5 m	10,5 m	32,0 m
13 m	10,8 m	27,5 m	9,9 m	29,0 m
15 m	10,2 m	29,0 m	9,9 m	29,0 m


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richlijn

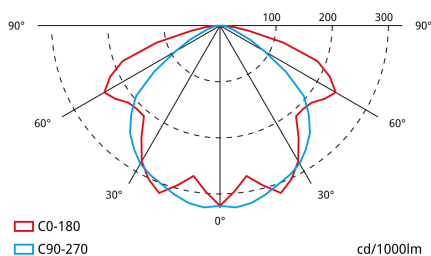

DIANA FLAT LDF3800C

Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.54 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.59 kg

Gewicht van de doos: 18 stuks:

11.03 kg



Afmetingen (mm)

