

DIANA FLAT LDF9800LXP

Taric 9405114090



8 436595713162



GARANTIE

5 JAAR

Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, CDC400

Certificaten



Functionele specificaties



Autonome armatuur



Controle systeem: Zelftest



AutoTest: Ja



Type: Niet-Permanent / Permanent via schakellink



Stroom: 230V 50Hz<7.5W



Niet permanente modus: 2 W
Permanente modus: 7.5 W



Noodverlichting uitgang: 795 lm
Permanente modus: 400 lm



Autonomie: 1 h
Batterij: 6.4V-1.5Ah LiFePO₄



Oplaadtijd: 12 h



Afstandsbediening: Ja

Mechanische en esthetische specificaties



Montage: Plafond/Wandoppervlak - plafond inbouw - half ingebouwd wand



Isolatie: Klas II



IP44



IK07



Lamp: 12 x LED 1W



LED-temperatuur: 4000 K



Behuizing: Polycarbonaat



Afwerking: Wit RAL9003



Diffusor / Optiek: Transp. fresnel polycarbonaat



Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C



Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



DIANA FLAT LDF9800LXP

Installatiekenmerken

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Oppervlakte plafond / muur
- Verlaagd plafond
- Half ingebedde muur

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading
- Bedrading met oppervlaktepijp (max M20)



Operationele kenmerken

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:

- Stand-by zonder stroomvoorziening.
- Herstart in noodstatus zonder voeding.
- Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)
- Handmatige en externe duurtest. (meer dan 24 opladen).
- Datum en tijd programmeren van de tests.
- Reset van de armatuurstatus.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.








Functionele test elke **7 dagen**.




Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.


De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

- | | | |
|---|--|---|
|  Groen aan: correcte werking |  Oranje aan: verkeerde batterij of duur |  Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur |
|  Groen knipperend: test bezig |  Oranje knipperend: functionele storing | |

Accessoires



AGV120
ACC. BESCHERMKORF FLAT/VENUS



APT316
PICT. TOLEDO
UNIVERSAL MAN + PIJL



APV616
PICT. DIANA FLAT
MAN + LINKERPIJL



APV617
PICT. DIANA FLAT
MAN + RECHTERPIJL



APV618
PICT. DIANA FLAT
MAN + OMHOOG-PIJL

DIANA FLAT LDF9800LXP




APV619
PICT. DIANA FLAT
MAN + PIJL OMLAAG



APE44
ACC. BEHUIZ. IP44 DIANA FLAT
WIT

Afstandstabel

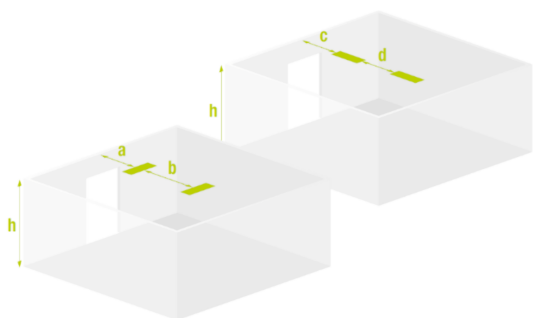


h	a	b	c	d
6 m	7,6 m	21,7 m	7,2 m	17,2 m
8 m	7,0 m	22,0 m	7,5 m	19,7 m
11 m	6,6 m	20,0 m	6,7 m	21,0 m
13 m	5,5 m	19,5 m	4,9 m	21,0 m
15 m	0,3 m	19,0 m	-	19,5 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

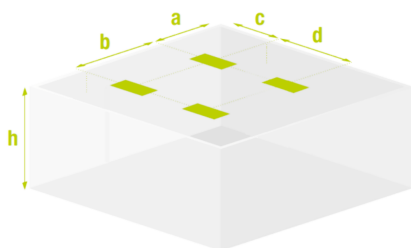


h	a	b	c	d
6 m	8,7 m	19,5 m	10,8 m	28,5 m
8 m	9,9 m	21,5 m	10,8 m	31,0 m
11 m	10,5 m	24,0 m	9,9 m	29,5 m
13 m	10,5 m	27,0 m	9,6 m	28,0 m
15 m	9,6 m	28,0 m	9,3 m	28,5 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richlijn

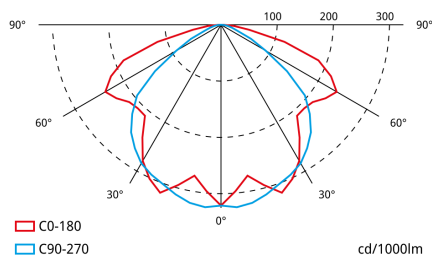

DIANA FLAT LDF9800LXP

Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.47 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.52 kg

Gewicht van de doos: 18 stuks:

9.78 kg



Afmetingen (mm)

