

HARENA

LHS3120LWP3 SmartZ®

Taric 9405612090



Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-303-446-1

Certificaten



Functionele specificaties

Mechanische en esthetische specificaties

	Autonome armatuur
	Controle systeem: Draadloos SmartZ®
	AutoTest: Ja
	Type: Niet-Permanent / Permanent via schakellink
	Stroom: 230V 50Hz < 4.0W
	Permanente modus: 4,0 W
	Noodverlichting uitgang: 120 lm Permanente modus: 70 lm
	Herkenningafstand: 26 m
	Autonomie: 3 h Batterij: 3.2V-3.0Ah LiFePO ₄
	Oplaadtijd: 12 h

	Montage: Plafond-/muuroppervlak - Wandvlag - Hangend Bedraad
	Isolatie: Klas II
	IP42
	IK04
	Lamp: 8xLEDS 0.5W+2xLEDS 3W
	LED-temperatuur: 4000 K
	Behuizing: Polycarbonaat
	Afwerking: Grijs RAL9006
	Diffusor / Optiek: Methacrylaat
	Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C
	Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



HARENA LHS3120LWP3

Installatiekenmerken

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Dakoppervlak
- Muurschildering
- Vlagmuur

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading



Operationele kenmerken

Deze armatuur is compatibel met het slimme noodverlichtingsbeheersysteem SmartZ®, ontworpen om het onderhoud en de controle van de installatie te vergemakkelijken.

Dankzij de draadloze communicatiemogelijkheid van 2,4 GHz creëert het een dynamisch netwerk waarmee meer dan 10.000 armaturen kunnen worden aangesloten zonder extra bekabeling.

Het systeem vereenvoudigt real-time bewaking door automatische waarschuwingen te geven bij mogelijke storingen, waardoor individuele handmatige inspecties overbodig worden.

Bovendien maakt het integratie met andere systemen mogelijk, zowel bedraad als draadloos.

Als de armatuur niet is aangesloten op het netwerk, werkt deze in de Autotest-modus en voert automatisch de onderstaande tests uit.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

- | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|---|
| | Groen aan: correcte werking | | Oranje aan: verkeerde batterij of duur | | Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur |
| | Groen knipperend: test bezig | | Oranje knipperend: functionele storing | | |

Accessoires



CSZ003
SMARTZ CENTRAAL+ USV
CSZ002+SAI002




AKS200
ACC. KONS OPHANGACCESSOIRE



APH022
PICT. HARENA
RODE BRANDBLUSSER




APH030
PICT. HARENA
RODE DRUKKNOP



APH031
PICT. HARENA
RODE SLANG

HARENA LHS3120LWP3

Afstandstabel

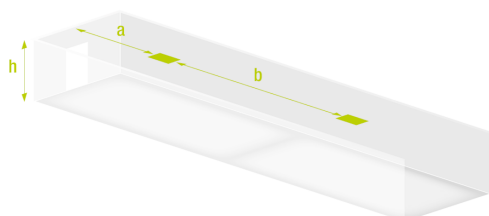

h	a	b
2 m	2,7 m	6,5 m
2.5 m	2,9 m	7,2 m
3 m	3,0 m	7,8 m
4 m	2,7 m	8,5 m
5 m	-	8,1 m


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richtlijn

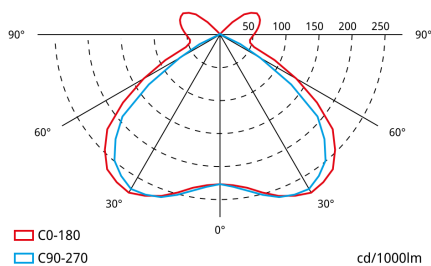

Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.84 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.92 kg

Gewicht van de doos: 8 stuks:

7.67 kg

Afmetingen (mm)

