

## HARENA LHS3120LXP

Taric 9405612090



### Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

### Certificaten




### Functionele specificaties

### Mechanische en esthetische specificaties

	Autonome armatuur
	Controle systeem: Zelftest
	AutoTest: Ja
	Type: Niet-Permanent / Permanent via schakellink
	Stroom: 230V 50Hz < 1.8W
	Permanente modus: 1,8 W
	Noodverlichting uitgang: 120 lm Permanente modus: 70 lm
	Herkenningsafstand: 26 m
	Autonomie: 1 h Batterij: 3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub>
	Oplaadtijd: 12 h
	Afstandsbediening: Ja

	Montage: Plafond-/muuroppervlak - Wandvlag - Hangend Bedraad
	Isolatie: Klas II
	IP42
	IK04
	Lamp: 8xLEDS 0.5W+2xLEDS 3W
	LED-temperatuur: 4000 K
	Behuizing: Polycarbonaat
	Afwerking: Grijs RAL9006
	Diffusor / Optiek: Methacrylaat
	Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C
	Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



## HARENA LHS3120LXP

### Installatiekenmerken

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Dakoppervlak
- Muurschildering
- Vlagmuur

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading



### Operationele kenmerken

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:

- Stand-by zonder stroomvoorziening.
- Herstart in noodstatus zonder voeding.
- Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)
- Handmatige en externe duurtest. (meer dan 24 opladen).
- Datum en tijd programmeren van de tests.
- Reset van de armatuurstatus.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

- |  |                              |  |  |  |   |
|--|------------------------------|--|--|--|---|
|  | Groen aan: correcte werking  |  | Oranje aan: verkeerde batterij of duur |  | Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur |
|  | Groen knipperend: test bezig |  | Oranje knipperend: functionele storing |  |   |

### Accessoires




AKS200  
ACC. KONS OPHANGACCESSOIRE



APH022  
PICT. HARENA  
RODE BRANDBLUSSER




APH030  
PICT. HARENA  
RODE DRUKKNOP



APH031  
PICT. HARENA  
RODE SLANG

## HARENA LHS3120LXP

### Afstandstabel

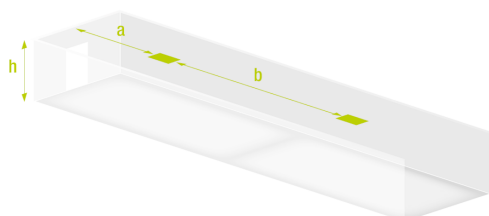

h	a	b
2 m	2,7 m	6,5 m
2.5 m	2,9 m	7,2 m
3 m	3,0 m	7,8 m
4 m	2,7 m	8,5 m
5 m	-	8,1 m


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

### Fotometrische richtlijn

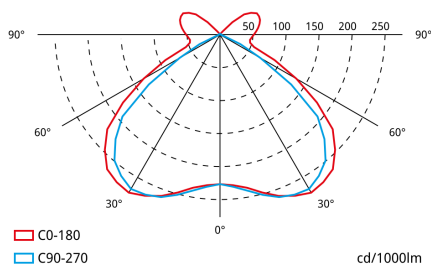

### Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.72 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.83 kg

Gewicht van de doos: 8 stuks:

6.98 kg

### Afmetingen (mm)

