

SPAZIO PLUS TRACK

LSP6175LXP3



8 43 65 95 71 97 82



GARANTIE

5 JAAR

Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaten



Functionele specificaties



Autonome armatuur



Controle systeem: Zelftest



AutoTest: Ja



Type: Niet-Permanent / Permanent via schakellink



Stroom: 230V 50Hz<2.5W



Arbeidsfactor: >50%



Niet permanente modus: 0,9 W
Permanente modus: 2,5 W



Noodverlichting uitgang: 165 lm
Permanente modus: 100 lm



Autonomie: 3 h
Batterij: 3.2V-1.8Ah LiFePO₄



Oplaadtijd: 12 h

Mechanische en esthetische specificaties



Montage: Geëlektrificeerd spoor



Isolatie: Klas II



IP20



IK04



Lamp: 1 x LED 3W



LED-temperatuur: 4000 K



Behuizing: Polycarbonaat



Afwerking: Wit RAL9003



Diffusor / Optiek: Polycarbonaat anti-paniek lens + vluchtweg lens



Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C



Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



SPAZIO PLUS TRACK LSP6175LXP3

Installatiekenmerken

Mogelijkheid van installatie:

- Geëlektrificeerde rail: Compatibel met ONETRACK UL 3-circuits.
- Compatibel met EUROSTANDARD-rail



Operationele kenmerken

Dit armatuur heeft een ingebouwde knop waarmee:

- Simulatietest van stroomuitval.

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:

- Stand-by zonder toevoer van stroom.
- Hervat in noodstatus zonder stroomvoorziening.
- Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)
- Handmatige en externe duurtest. (meer dan 24 opladen).
- Datum en tijd programmeren van de tests.
- Reset van de armatuurstatus.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.




Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

- | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|---|
| | Groen aan: correcte werking | | Oranje aan: verkeerde batterij of duur | | Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur |
| | Groen knipperend: test bezig | | Oranje knipperend: functionele storing | | |

Afstandstabel

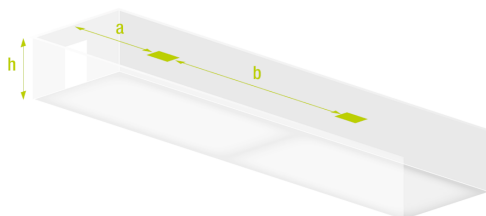

Lens voor vluchtroute

h	a	b
2 m	7,7 m	18,0 m
2.5 m	8,7 m	21,0 m
3 m	9,2 m	23,2 m
4 m	4,2 m	21,0 m
5 m	-	13,6 m


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

SPAZIO PLUS TRACK LSP6175LXP3

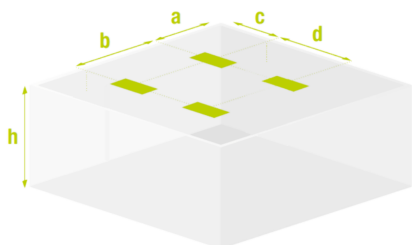

Antipanieklens

h	a	b	c	d
2 m	3,3 m	6,5 m	3,3 m	6,5 m
2.5 m	3,9 m	7,5 m	3,9 m	7,5 m
3 m	4,5 m	8,5 m	4,5 m	8,5 m
4 m	5,1 m	10,0 m	5,1 m	10,5 m
5 m	5,7 m	11,5 m	5,7 m	11,5 m



Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richlijn

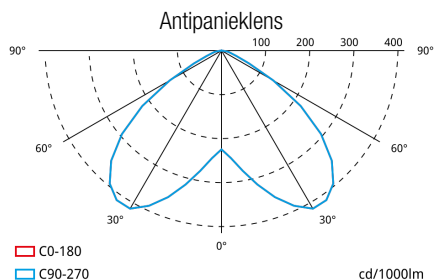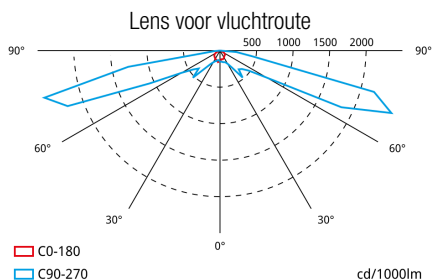

Gewicht (kg)



Productgewicht:
0.26 kg

Gewicht van het verpakte product:
0.32 kg

Gewicht van de doos: 12 stuks:
3.99 kg



Afmetingen (mm)

