

SPAZIO POWER LSW3405LX3



8 43 58 2 17 00 7 6 1



GARANTIE

5 JAAR

Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaten



Functionele specificaties



Autonome armatuur

Controle systeem: Zelftest

AutoTest: Ja

Type: Niet Permanent

Stroom: 230V 50Hz<0.6W

Arbeidsfactor: >25%

Niet permanente modus: 0,6 W

Noodverlichting uitgang: 400 lm

Autonomie: 3 h
Batterij: 6.4V-4.0Ah LiFePO₄

Oplaadtijd: 12 h

Afstandsbediening: Ja

Mechanische en esthetische specificaties



Montage: Plafond inbouw

Isolatie: Klas II

IP44

IK04

Lamp: 1 x LED 4W

LED-temperatuur: 4000 K

Behuizing: Gerecycled Polycarbonaat

Afwerking: Wit RAL9003

Diffusor / Optiek: Discrete bezel

Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C

Geschikt voor vlakke oppervlakten: Ja



SPAZIO POWER LSW3405LX3

Installatiekenmerken

Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen

Installatie mogelijkheid:

- Verzonken plafond

Inbouwmontage met 2 veren.

Kabels tussen verschillende halogeenvrije elementen.



Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een ingebouwde knop om:

- In stand-by zetten zonder stroomvoorziening.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:



Groen aan: correcte werking



Groen knipperend: test bezig



Oranje aan: verkeerde batterij of duur



Oranje knipperend: functionele storing



Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur


Accessoires



ACE0065
ACC. IP65 SPACE
WIT

SPAZIO POWER LSW3405LX3

Afstandstabel

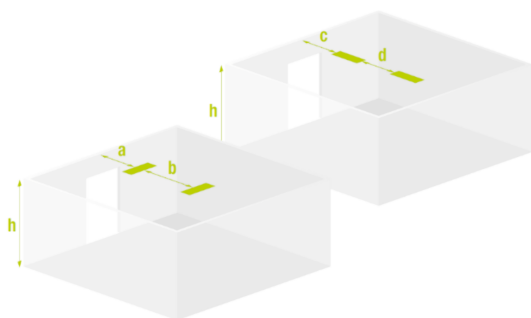


h	a	b	c	d
2 m	4,2 m	10,0 m	4,2 m	10,0 m
2.5 m	4,6 m	11,1 m	4,6 m	11,1 m
3 m	5,0 m	12,5 m	4,9 m	12,1 m
4 m	5,3 m	14,0 m	5,2 m	14,0 m
5 m	5,4 m	15,0 m	5,4 m	14,6 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

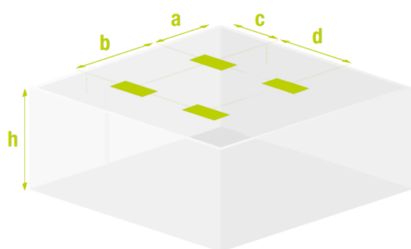

h	a	b	c	d
2 m	4,8 m	9,0 m	4,8 m	9,5 m
2.5 m	5,4 m	10,5 m	5,4 m	11,0 m
3 m	6,0 m	12,0 m	6,0 m	12,0 m
4 m	6,9 m	14,0 m	6,9 m	14,5 m
5 m	7,2 m	16,0 m	7,2 m	16,5 m


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richlijn

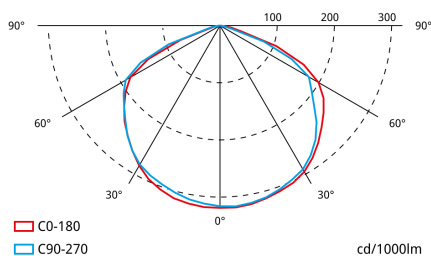

— C0-180
— C90-270

cd/1000lm

SPAZIO POWER LSW3405LX3

Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.48 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.61 kg

Gewicht van de doos: 18 stuks:

9.30 kg



Afmetingen (mm)

