

SPAZIO POWER LSW3405LXN



8 43 58 2 17 00 78 5



GARANTIE

5 JAAR

Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaten



Functionele specificaties



Autonome armatuur



Controle systeem: Zelftest



AutoTest: Ja



Type: Niet Permanent



Stromm: 230V 50Hz<0.6W



Arbeidsfactor: >25%



Niet permanente modus: 0,6 W



Noodverlichting uitgang: 380 lm



Autonomie: 1 h
Batterij: 6.4V-1.5Ah LiFePO₄



Oplaadtijd: 12 h



Afstandsbediening: Ja

Mechanische en esthetische specificaties



Montage: Plafond inbouw



Isolatie: Klas II



IP44



IK04



Lamp: 1 x LED 4W



LED-temperatuur: 4000 K



Behuizing: Gerecycled Polycarbonaat



Afwerking: Zwart RAL9005



Diffusor / Optiek: Discrete bezel



Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C



Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



SPAZIO POWER LSW3405LXN

Installatiekenmerken

Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen

Installatie mogelijkheid:

- Verzonken plafond

Inbouwmontage met 2 veren.

Kabels tussen verschillende halogeenvrije elementen.



Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een ingebouwde knop om:

- In stand-by zetten zonder stroomvoorziening.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:



Groen aan: correcte werking



Groen knipperend: test bezig



Oranje aan: verkeerde batterij of duur



Oranje knipperend: functionele storing



Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur


Accessoires



ACE0065N
ACC. IP65 SPACE
ZWART

SPAZIO POWER LSW3405LXN

Afstandstabel

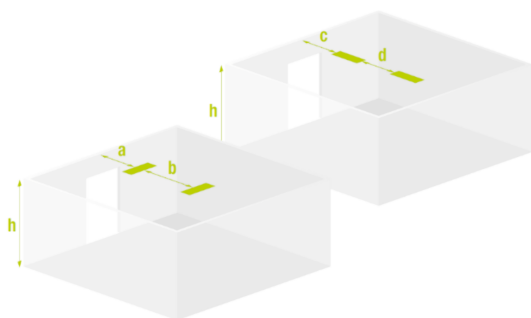


h	a	b	c	d
2 m	4,1 m	9,6 m	4,1 m	9,6 m
2.5 m	4,5 m	11,1 m	4,5 m	11,1 m
3 m	4,9 m	12,1 m	4,8 m	12,1 m
4 m	5,2 m	13,6 m	5,1 m	13,6 m
5 m	5,3 m	14,6 m	5,3 m	14,1 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

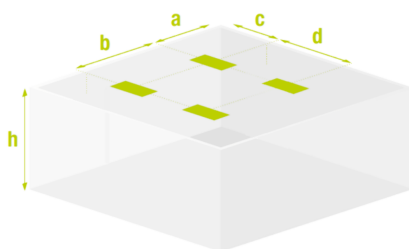

h	a	b	c	d
2 m	4,8 m	9,0 m	4,8 m	9,5 m
2.5 m	5,4 m	10,5 m	5,4 m	11,0 m
3 m	6,0 m	12,0 m	6,0 m	12,0 m
4 m	6,6 m	14,0 m	6,6 m	14,5 m
5 m	6,9 m	16,0 m	7,2 m	16,0 m


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richlijn

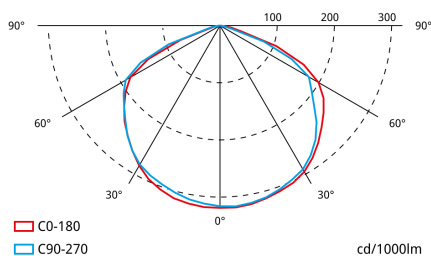

— C0-180
— C90-270

cd/1000lm

SPAZIO POWER LSW3405LXN

Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.48 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.61 kg

Gewicht van de doos: 18 stuks:

9.30 kg



Afmetingen (mm)

