

## SPAZIO HIGH BAY LUE4700LX

Taric 9405114090



8 43 65 95 71 91 88



### Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

### Certificaten



### Functionele specificaties

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | Autonome armatuur                                          |
|  | Controle systeem: Zelftest                                 |
|  | AutoTest: Ja                                               |
|  | Type: Niet Permanent                                       |
|  | Stroom: 230V 50Hz<2.2W                                     |
|  | Arbeidsfactor: >10%                                        |
|  | Niet permanente modus: 2,2 W                               |
|  | Noodverlichting uitgang: 680 lm                            |
|  | Autonomie: 1 h<br>Batterij: 6.4V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub> |
|  | Oplaadtijd: 24 h                                           |

### Mechanische en esthetische specificaties

|  |                                              |
|--|----------------------------------------------|
|  | Montage: Plafond/Wandoppervlak               |
|  | Isolatie: Klas II                            |
|  | IP65                                         |
|  | IK10                                         |
|  | Lamp: 12xLED 0.5W                            |
|  | LED-temperatuur: 4000 K                      |
|  | Behuizing: Polycarbonaat                     |
|  | Afwerking: Wit RAL9003                       |
|  | Diffusor / Optiek: Transparant polycarbonaat |
|  | Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C               |
|  | Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja      |



# SPAZIO HIGH BAY LUE4700LX

## Installatiekenmerken

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Dakoppervlak

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading
- Bedrading met oppervlaktepijp (max M20)

Armatuur ontworpen om te worden geïnstalleerd in hoge hoogtes (> 5 m)



## Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een ingebouwde knop om:

- In stand-by zetten zonder stroomvoorziening.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test elke **7 dagen**.




Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

- |  |                              |  |                                        |  |                                                                         |
|--|------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Groen aan: correcte werking  |  | Oranje aan: verkeerde batterij of duur |  | Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur |
|  | Groen knipperend: test bezig |  | Oranje knipperend: functionele storing |  |                                                                         |

## Afstandstabel

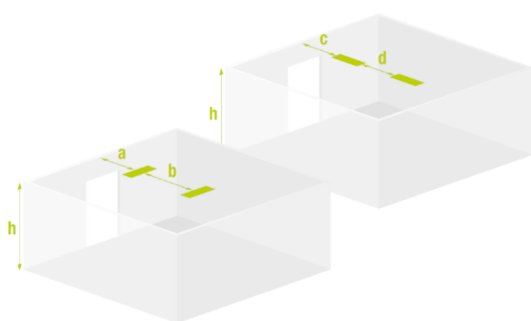


| h    | a     | b      | c     | d      |
|------|-------|--------|-------|--------|
| 6 m  | 6,8 m | 17,5 m | 6,8 m | 17,5 m |
| 8 m  | 7,1 m | 19,0 m | 7,1 m | 19,0 m |
| 11 m | 6,5 m | 20,0 m | 6,5 m | 20,0 m |
| 13 m | 5,3 m | 20,0 m | 5,3 m | 20,0 m |
| 15 m | 2,4 m | 19,0 m | 2,5 m | 19,0 m |

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.  
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

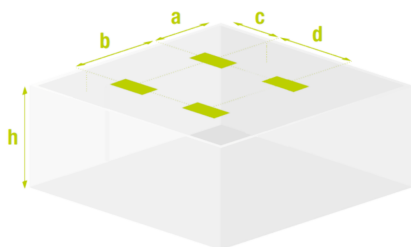

| h    | a     | b      | c     | d      |
|------|-------|--------|-------|--------|
| 6 m  | 8,7 m | 18,5 m | 8,4 m | 18,5 m |
| 8 m  | 9,3 m | 21,0 m | 9,3 m | 21,0 m |
| 11 m | 9,9 m | 24,0 m | 9,9 m | 24,0 m |
| 13 m | 9,9 m | 25,5 m | 9,9 m | 25,5 m |
| 15 m | 9,3 m | 26,5 m | 9,3 m | 26,5 m |


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.  
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

# SPAZIO HIGH BAY LUE4700LX

## Fotometrische richlijn

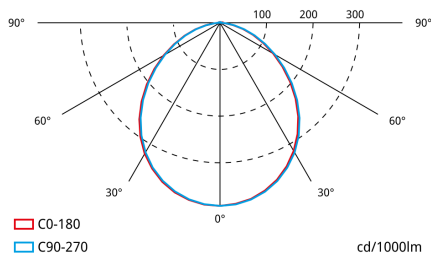

## Gewicht (kg)



Productgewicht:  
0.35 kg

Gewicht van het verpakte product:  
0.41 kg

Gewicht van de doos: 12 stuks:  
5.22 kg

## Afmetingen (mm)

