

SPAZIO HIGH BAY

LUE4700LXN

Taric 9405114090



8 43 65 95 71 91 02



GARANTIE

5 JAAR

Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaten



Functionele specificaties



Autonome armatuur



Controle systeem: Zelftest



AutoTest: Ja



Type: Niet Permanent



Stroom: 230V 50Hz<2.2W



Arbeidsfactor: >10%



Niet permanente modus: 2,2 W



Noodverlichting uitgang: 600 lm



Autonomie: 1 h
Batterij: 6.4V-1.5Ah LiFePO₄



Oplaadtijd: 24 h

Mechanische en esthetische specificaties



Montage: Plafond/Wandoppervlak



Isolatie: Klas II



IP65



IK10



Lamp: 12xLED 0.5W



LED-temperatuur: 4000 K



Behuizing: Polycarbonaat



Afwerking: Zwart RAL9005



Diffusor / Optiek: Transparant polycarbonaat



Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C



Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



SPAZIO HIGH BAY LUE4700LXN

Installatiekenmerken

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Dakoppervlak

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading
- Bedrading met oppervlaktepijp (max M20)

Armatuur ontworpen om te worden geïnstalleerd in hoge hoogtes (> 5 m)



Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een ingebouwde knop om:

- In stand-by zetten zonder stroomvoorziening.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test elke **7 dagen**.




Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

- Groen aan: correcte werking
- Oranje aan: verkeerde batterij of duur
- Groen knipperend: test bezig
- Oranje knipperend: functionele storing
- Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur

Afstandstabel

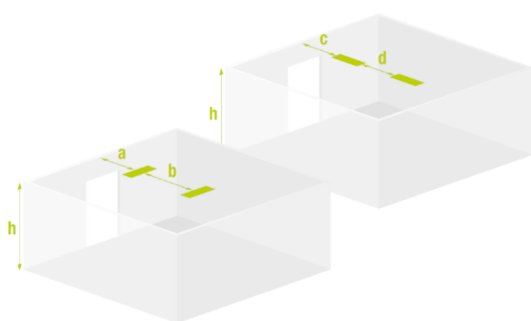


h	a	b	c	d
6 m	6,5 m	16,5 m	6,5 m	16,5 m
8 m	6,6 m	18,0 m	6,7 m	18,0 m
11 m	5,8 m	19,0 m	5,8 m	19,0 m
13 m	4,2 m	18,5 m	4,2 m	18,5 m
15 m	-	17,0 m	-	17,0 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

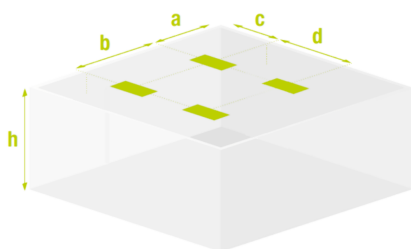

h	a	b	c	d
6 m	8,1 m	18,0 m	8,1 m	18,0 m
8 m	9,0 m	20,0 m	9,0 m	20,5 m
11 m	9,3 m	23,0 m	9,3 m	23,0 m
13 m	9,0 m	24,0 m	9,0 m	24,5 m
15 m	8,4 m	25,5 m	8,4 m	25,5 m


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

SPAZIO HIGH BAY LUE4700LXN

Fotometrische richlijn

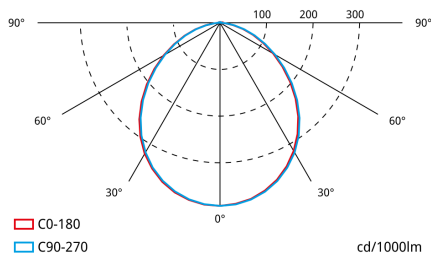

Gewicht (kg)



Productgewicht:
0.32 kg

Gewicht van het verpakte product:
0.40 kg

Gewicht van de doos: 12 stuks:
5.14 kg

Afmetingen (mm)

