

SPAZIO OUTDOOR LUT3252LXP

Taric 9405114000



8 43 65 84 47 94 99



GARANTIE

5 JAAR

Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaten



Functionele specificaties

	Autonome armatuur
	Controle systeem: Zelftest
	AutoTest: Ja
	Type: Niet-Permanent / Permanent via derde klem
	Stroom: 230V 50Hz<2.8W
	Arbeidsfactor: >50%
	Niet permanente modus: 0,9 W Permanente modus: 2,8 W
	Noodverlichting uitgang: 250 lm Permanente modus: 150 lm
	Autonomie: 1 h Batterij: 3.2V-1.5Ah LiFePO ₄
	Oplaadtijd: 24 h

Mechanische en esthetische specificaties

	Montage: Plafond/Wandoppervlak
	Isolatie: Klas II
	IP65
	IK10
	Lamp: 1 x LED 3W
	LED-temperatuur: 4000 K
	Behuizing: Polycarbonaat
	Afwerking: Wit RAL9003
	Diffusor / Optiek: Polycarbonaat wand asymmetrische lens
	Gebruikstemperatuur: -10 / 40 °C
	Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



SPAZIO OUTDOOR LUT3252LXP

Installatiekenmerken

De armatuur heeft 5 klemmen (2xL + 2xN + L1) om de permanente functie in / uit te schakelen.

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Oppervlakte plafond / muur

Mogelijkheid van verbinding:

- Bedrading met oppervlaktepijp (max M20)



Operationele kenmerken

De armatuur heeft een ingebouwde knop voor:

- Simulatietest van stroomuitval.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test
elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:



Groen aan: correcte werking



Groen knipperend: test bezig



Oranje aan: verkeerde batterij of duur



Oranje knipperend: functionele storing



Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur


Accessoires



COVER-LUTW
ACC. COVER SPZ LUT
WIT - STRUCTUUR

SPAZIO OUTDOOR LUT3252LXP

Afstandstabel

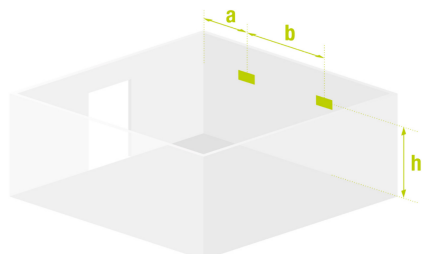

h	a	b
2.5 m	2,1 m	6,9 m
3 m	0,2 m	4,9 m
3.5 m	-	3,7 m
4 m	-	-
4.5 m	-	-


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richlijn

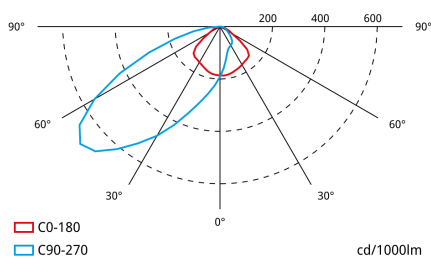

SPAZIO OUTDOOR LUT3252LXP

Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.29 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.36 kg

Gewicht van de doos: 12 stuks:

4.55 kg



Afmetingen (mm)

