


SPAZIO LUZ TRACK

LUZ6170LXP3N

Taric 9405114000



8 4 3 6 6 1 2 1 8 8 4 5 4

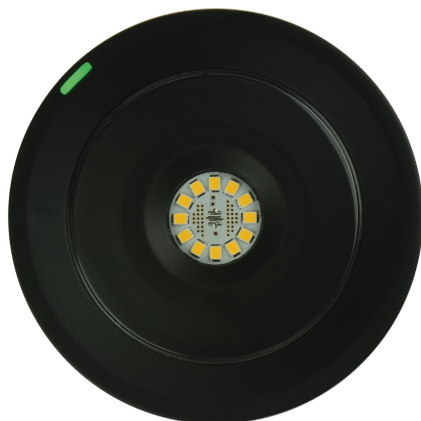

GARANTIE

5 JAAR

Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaten



No. ES-RE-0044-2022

Functionele specificaties



Autonome armatuur



Controle systeem: Zelftest



AutoTest: Ja



Type: Niet-Permanent / Permanent via schakellink



Stroom: 230V 50Hz<2.5W



Arbeidsfactor: >50%



Permanente modus: 2,5 W



Noodverlichting uitgang: 155 lm
Permanente modus: 95 lm



Autonomie: 3 h
Batterij: 3.2V-1.5Ah LiFePO₄



Oplaadtijd: 12 h

Mechanische en esthetische specificaties



Montage: Geëlektrificeerd spoor



Isolatie: Klas II



IP20



IK04



Lamp: 12xLED 0.5W



LED-temperatuur: 4000 K



Behuizing: Polycarbonaat



Afwerking: Zwart RAL9005



Diffusor / Optiek: Transparant polycarbonaat



Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C



Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



SPAZIO LUZ TRACK LUZ6170LXP3N

Installatiekenmerken

Mogelijkheid van installatie:

· Geëlektrificeerde rail: Compatibel met ONETRACK UL 3-circuits.

Compatibel met EUROSTANDARD-rail



Operationele kenmerken

De armatuur heeft een ingebouwde knop voor:

· Simulatietest van stroomuitval.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:



Groen aan: correcte werking

Groen knipperend: test bezig




Oranje aan: verkeerde batterij of duur

Oranje knipperend: functionele storing



Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur

Afstandstabel

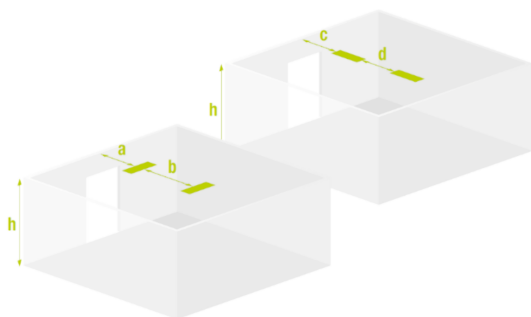


h	a	b	c	d
2 m	2,9 m	7,0 m	2,9 m	7,0 m
2.5 m	3,1 m	7,8 m	3,1 m	7,8 m
3 m	3,2 m	8,1 m	3,3 m	8,1 m
4 m	3,3 m	9,1 m	3,4 m	9,1 m
5 m	3,2 m	9,5 m	3,2 m	9,5 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

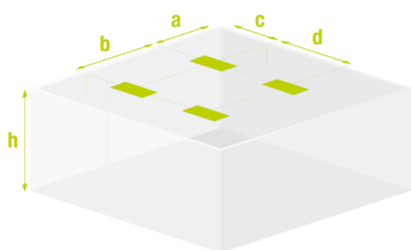

h	a	b	c	d
2 m	3,3 m	7,5 m	3,3 m	7,5 m
2.5 m	3,9 m	8,0 m	3,6 m	8,5 m
3 m	3,9 m	9,0 m	3,9 m	9,0 m
4 m	4,5 m	10,0 m	4,5 m	10,5 m
5 m	4,5 m	11,0 m	4,5 m	11,5 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.


Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

SPAZIO LUZ TRACK LUZ6170LXP3N

Fotometrische richtlijn

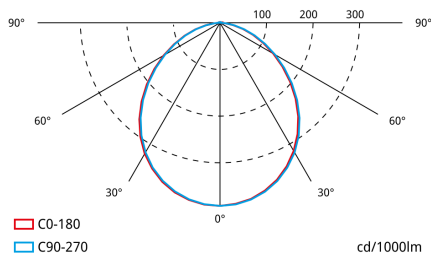

Gewicht (kg)



Productgewicht:
0.24 kg

Gewicht van het verpakte product:
0.27 kg

Gewicht van de doos: 36 stuks:
10.22 kg

Afmetingen (mm)

