

## ALYA MAXI

LYAX5170LA3 EV<sup>10</sup>

Taric 9405114090



### Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-62386

### Certificaten




### Functionele specificaties

### Mechanische en esthetische specificaties

	Autonome armatuur
	Controle systeem: DALI2
	AutoTest: Ja
	Databus: Ja
	Type: Niet Permanent
	Stroom: 230V 50Hz < 1.0W
	Niet permanente modus: 1,0 W
	Noodverlichting uitgang: 175 lm
	Autonomie: 3 h Batterij: 3.2V-3.0Ah LiFePO <sub>4</sub>
	Oplaadtijd: 12 h

	Montage: Plafond/Wandoppervlak - plafond inbouw
	Isolatie: Klas II
	IP42
	IK04
	Lamp: 6xLED 0.5W
	LED-temperatuur: 4000 K
	Behuizing: Gerecycled Polycarbonaat
	Afwerking: Wit RAL9003
	Diffusor / Optiek: Polycarbonaat anti-paniek + vluchtweg lens
	Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C
	Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



# ALYA MAXI LYAX5170LA3

## Installatiekenmerken

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Oppervlakte plafond / muur
- Verlaagd plafond

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading



## Operationele kenmerken

EVO10 is een hoogwaardig noodverlichtingsarmatuur ontworpen voor maximale efficiëntie en duurzaamheid.

Uitgerust met LiFePO4-batterijtechnologie biedt het een lange levensduur, lager energieverbruik en hoge betrouwbaarheid.

Het ontwerp minimaliseert het materiaalgebruik zonder in te boeten op duurzaamheid, met 99% hergebruikt plastic en 95% van de energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen. EVO10 ondergaat vijf kwaliteitscontroles en integreert naadloos met SmartZ®-beheersystemen voor real-time monitoring en diagnose.

Geproduceerd in de EU, voldoet het aan de hoogste industriële normen en wordt het geleverd met een garantie van 10 jaar, wat zorgt voor een efficiënte werking en lagere onderhoudskosten.

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.








Functionele test elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

- |   |  |   |
|---|--|---|
|  Groen aan: correcte werking  |  Oranje aan: verkeerde batterij of duur |  Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur |
|  Groen knipperend: test bezig |  Oranje knipperend: functionele storing |   |

## Accessoires




ZWEBDALI2  
CENTRAL DALI2



AMY0011  
ACC. VER. ALYA  
WIT

## ALYA MAXI LYAX5170LA3

### Afstandstabel

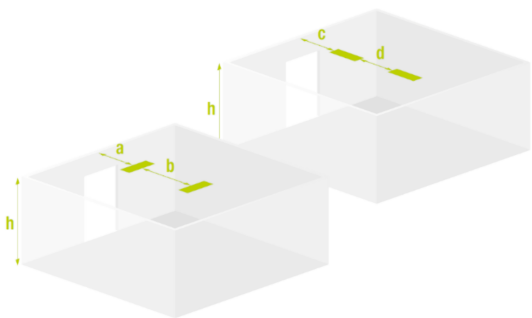


h	a	b	c	d
2 m	2,8 m	7,0 m	3,7 m	10,6 m
2.5 m	2,8 m	7,8 m	3,8 m	10,6 m
3 m	2,9 m	7,8 m	3,3 m	11,0 m
4 m	3,0 m	8,1 m	3,2 m	10,5 m
5 m	2,5 m	8,6 m	3,0 m	9,5 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

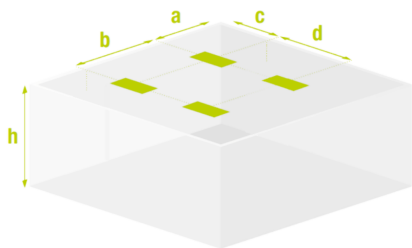

h	a	b	c	d
2 m	5,1 m	8,0 m	3,6 m	7,5 m
2.5 m	5,1 m	8,5 m	3,9 m	8,5 m
3 m	5,1 m	9,0 m	3,9 m	9,5 m
4 m	4,8 m	10,5 m	3,9 m	11,0 m
5 m	4,5 m	12,5 m	4,2 m	11,5 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

### Fotometrische richlijn



# ALYA MAXI LYAX5170LA3

## Gewicht (kg)



Productgewicht:

0.24 kg

Gewicht van het verpakte product:

0.26 kg

Gewicht van de doos: 14 stuks:

3.90 kg



## Afmetingen (mm)

