

MAXILUM PRO

PMP2500LXP

Taric 8513100090



8 43 66 12 18 54 15



GARANTIE

5 JAAR

Technische specificaties

EN 60598-2-22

Certificaten



No. ES-RE-0044-2022

Functionele specificaties



Autonome armatuur



Controle systeem: Zelftest



Type: Niet-Permanent / Permanent via derde klem



Stroom: 220-240V AC 50Hz<18.0W



Niet permanente modus: 0,5 W
Permanente modus: 18 W



Noodverlichting uitgang: 2200 lm
Permanente modus: 2200 lm



Autonomie: 1 h
Batterij: 6,4V-4,0Ah LiFePO₄



Oplaadtijd: 12 h

Mechanische en esthetische specificaties



Montage: Plafond/Wandoppervlak



Isolatie: KlasI



IP65



IK10



Lamp: 6x LEDS 4W



LED-temperatuur: 4000 K



Behuizing: Aluminium



Afwerking: Wit RAL9003



Diffusor / Optiek: Transparant polycarbonaat



Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C



MAXILUM PRO PMP2500LXP

Installatiekenmerken

Mogelijkheid van installatie:

- Oppervlakte plafond / muur

Mogelijkheid van verbinding:

- Bedrading met oppervlaktepomp

Een verstelbare schijnwerper, verticaal.

Geleverd met 125° lens en drie extra lenzen:

- Passagelens
- 45° lens
- 80° lens




Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een ingebouwde knop om:

- In stand-by zetten zonder stroomvoorziening.

Afstandstabel

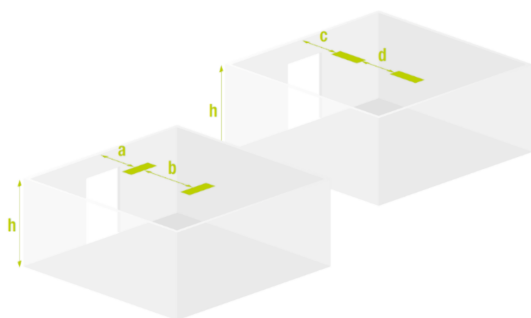

45° Antipanieklens


h	a	b	c	d
6 m	6,4 m	13,6 m	5,8 m	13,0 m
8 m	7,9 m	17,2 m	7,4 m	16,0 m
11 m	9,6 m	22,0 m	9,3 m	20,5 m
13 m	10,6 m	24,5 m	10,5 m	23,5 m
15 m	11,6 m	26,5 m	11,5 m	26,0 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

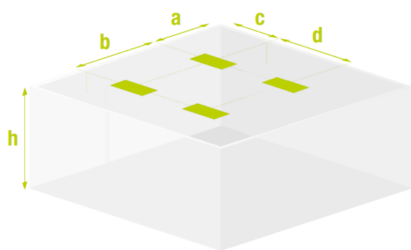

45° Antipanieklens

h	a	b	c	d
6 m	5,7 m	15,0 m	6,6 m	14,0 m
8 m	7,5 m	15,0 m	8,4 m	15,0 m
11 m	9,6 m	18,5 m	10,8 m	17,5 m
13 m	11,1 m	21,5 m	12,3 m	19,5 m
15 m	12,6 m	23,0 m	13,2 m	22,5 m


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

MAXILUM PRO PMP2500LXP

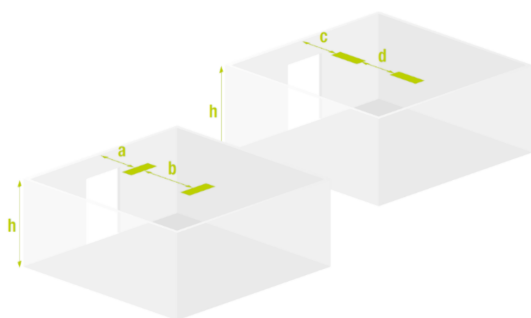

80° Antipanieklens


h	a	b	c	d
6 m	6,8 m	15,6 m	6,8 m	15,1 m
8 m	8,5 m	19,0 m	8,4 m	19,0 m
11 m	10,4 m	24,0 m	10,4 m	23,5 m
13 m	11,3 m	27,0 m	11,4 m	26,5 m
15 m	12,2 m	29,5 m	12,3 m	29,0 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

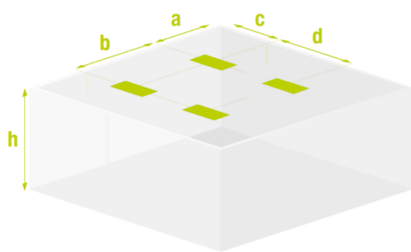

80° Antipanieklens


h	a	b	c	d
6 m	7,2 m	14,0 m	7,5 m	14,0 m
8 m	9,0 m	16,5 m	9,3 m	17,0 m
11 m	11,4 m	21,0 m	11,7 m	21,0 m
13 m	12,9 m	23,5 m	13,2 m	23,5 m
15 m	14,1 m	25,0 m	14,4 m	27,0 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

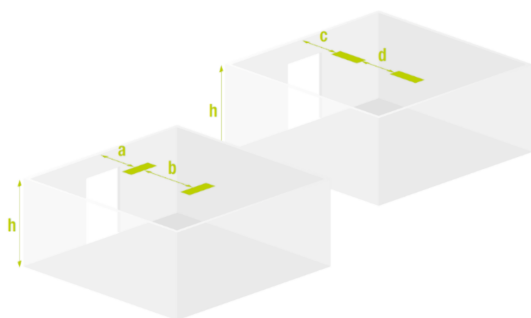

125° Antipanieklens


h	a	b	c	d
6 m	10,1 m	23,5 m	9,9 m	22,0 m
8 m	12,2 m	28,0 m	12,4 m	28,0 m
11 m	14,7 m	34,1 m	15,2 m	35,5 m
13 m	15,9 m	37,6 m	16,2 m	39,5 m
15 m	15,9 m	41,1 m	16,2 m	42,6 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

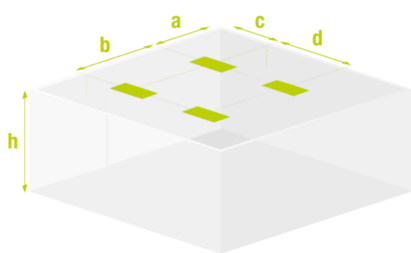

125° Antipanieklens

h	a	b	c	d
6 m	10,5 m	18,0 m	11,4 m	19,0 m
8 m	13,5 m	22,5 m	13,5 m	24,5 m
11 m	17,1 m	29,0 m	16,8 m	31,5 m
13 m	19,2 m	32,0 m	18,6 m	37,0 m
15 m	21,0 m	35,5 m	20,4 m	41,5 m


Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

MAXILUM PRO PMP2500LXP

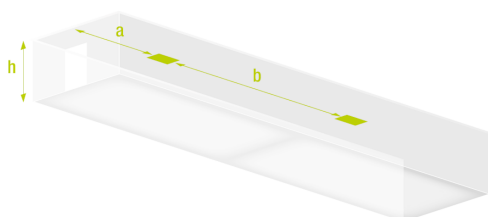

Lens voor vluchtroute

h	a	b
6 m	16,8 m	39,1 m
8 m	19,7 m	47,5 m
11 m	21,9 m	55,6 m
13 m	22,4 m	59,1 m
15 m	22,9 m	61,6 m





Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richlijn

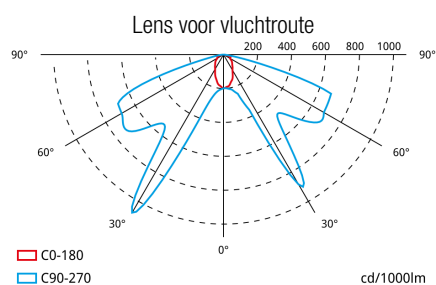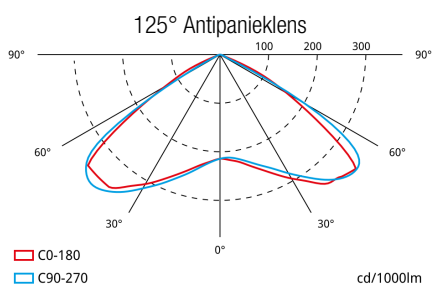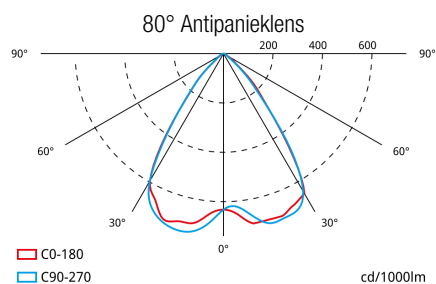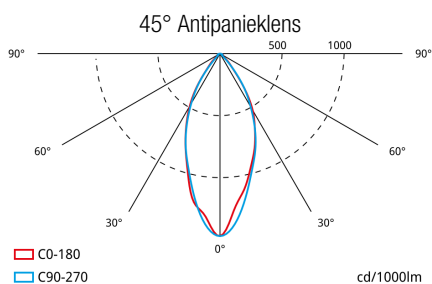

MAXILUM PRO PMP2500LXP

Gewicht (kg)



Productgewicht:

2.30 kg

Gewicht van het verpakte product:

2.58 kg

Gewicht van de doos: 5 stuks:

3.58 kg



Afmetingen (mm)

