

Technische fiche

MAXILUM EVO

PMV3000LWFN SmartZ®

Taric 9405411000



8 43 66 2 3 8 3 6 0 9 2



GARANTIE

5 JAAR

Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-303-446-1

Certificaten



Functionele specificaties



Autonome armatuur



Controle systeem: Draadloos SmartZ®



AutoTest: Ja



Type: Niet Permanent



Stroom: 230V 50Hz < 15.0W



Niet permanente modus: 15,0 W



Noodverlichting uitgang: 3300 lm



Autonomie: 1 h
Batterij: 2x(12.8V-3.0Ah LiFePO₄)



Oplaadtijd: 24 h

Mechanische en esthetische specificaties



Montage: Plafond/Wandoppervlak



Isolatie: Klas II



IP65



IK07



Lamp: 2 x LEDS 20W



LED-temperatuur: 4000 K



Behuizing: Polycarbonaat



Afwerking: Zwart RAL9005



Diffusor / Optiek: Glas



Gebruikstemperatuur: -20 / 25 °C



Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



MAXILUM EVO PMV3000LWFN

Installatiekenmerken

Mogelijkheid van installatie:

- Oppervlakte plafond / muur

Mogelijkheid van verbinding:

- Bedrading met oppervlaktepijp

Het heeft 4 invoer voor PG-11-kabelwartel (inbegrepen).

Twee verstelbare schijnwerpers, horizontaal en verticaal.

Speciaal ontworpen om grote gebieden en / of hoogtes te dekken.



Operationele kenmerken

Deze armatuur is compatibel met het slimme noodverlichtingsbeheersysteem SmartZ®, ontworpen om het onderhoud en de controle van de installatie te vergemakkelijken.

Dankzij de draadloze communicatiemogelijkheid van 2,4 GHz creëert het een dynamisch netwerk waarmee meer dan 10.000 armaturen kunnen worden aangesloten zonder extra bekabeling.

Het systeem vereenvoudigt real-time bewaking door automatische waarschuwingen te geven bij mogelijke storingen, waardoor individuele handmatige inspecties overbodig worden.

Bovendien maakt het integratie met andere systemen mogelijk, zowel bedraad als draadloos.

Als de armatuur niet is aangesloten op het netwerk, werkt deze in de Autotest-modus en voert automatisch de onderstaande tests uit.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.








Functionele test
elke **7 dagen**.



Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

- | | | |
|---|--|---|
|  Groen aan: correcte werking |  Oranje aan: verkeerde batterij of duur |  Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur |
|  Groen knipperend: test bezig |  Oranje knipperend: functionele storing | |

Accessoires




CSZ003
SMARTZ CENTRAAL+ USV
CSZ002+SAI002



AGM160
ACC. BESCHERMKORF MAXILUM EVO

MAXILUM EVO PMV3000LWFN

Afstandstabel

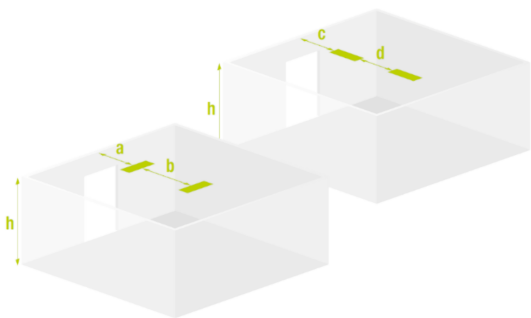

h	a	b	c	d
6 m	11,8 m	27,5 m	10,0 m	24,5 m
8 m	13,6 m	32,5 m	12,4 m	29,2 m
11 m	15,2 m	38,1 m	15,3 m	35,5 m
13 m	15,9 m	40,6 m	16,0 m	39,1 m
15 m	16,3 m	42,6 m	16,4 m	42,1 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.



h	a	b	c	d
6 m	10,8 m	22,0 m	13,8 m	26,5 m
8 m	13,5 m	27,5 m	16,2 m	31,0 m
11 m	17,1 m	36,0 m	18,9 m	36,5 m
13 m	19,2 m	38,0 m	20,1 m	43,0 m
15 m	21,3 m	42,0 m	21,3 m	46,0 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richlijn



MAXILUM EVO PMV3000LWFN

Gewicht (kg)



Productgewicht:
2.56 kg

Gewicht van het verpakte product:
2.94 kg



Afmetingen (mm)

