



Ware grootte



Opbouw



Inbouw



Inbouw

Ontwerp door  
Angel Diaz Cambronero

# ALYA

## SPECIFICATIES



Behuizing in polycarbonaat



Optisch: Vluchtweg en antipanieklens

IP

IP42

IK

IK04

lm

300 lm - 550 lm



Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP



Oplaadtijd : 12 h (M/NM) · 24 h (NM)



Voeding : 230 V - 50 Hz

LED

LED temperatuur : 4 000 ° K



Gebruikstemperatuur : 0 °C à +40 °C



Standaard



Auto-test




Adresseerbaar




Auto-test et WSS Lithium

## AFMETINGEN (mm)

Alya Opbouw

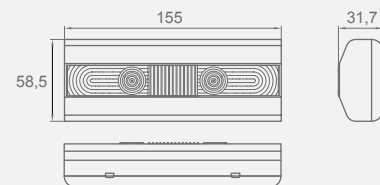

Alya Inbouw

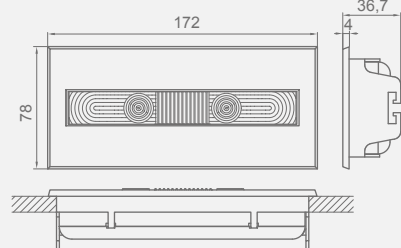

## CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22

Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220

DALI : EN 62386

## CERTIFICATEN



GAMMA

|             | Flux         |                    | Type* | Autonomie | Batterij        | Referentie   |
|-------------|--------------|--------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|
|             | Lumen Output | Permanente werking |       |           |                 |              |
| Auto-test   | 390 lm       |                    | NM    | 1 h       | 3,2V 1,5A/h LFP | LYA3400LX    |
|             | 550 lm       |                    | NM    | 1 h       | 6,4V 1,5A/h LFP | LYA3500LX    |
|             | 390 lm       | 235 lm             | M/NM  | 1 h       | 3,2V 1,5A/h LFP | LYA3400LXP   |
|             | 300 lm       | 180 lm             | M/NM  | 3 h       | 3,2V 3,0A/h LFP | LYA3300LXP3  |
| Draadloos** | 390 lm       | 235 lm             | M/NM  | 1 h       | 3,2V 1,5A/h LFP | LYA3400LDPW  |
|             | 300 lm       | 180 lm             | M/NM  | 3 h       | 3,2V 3,0A/h LFP | LYA3300LDP3W |
| DALI        | 390 lm       | 235 lm             | M/NM  | 1 h       | 3,2V 1,5A/h LFP | LYA3400LAP   |
|             | 300 lm       | 180 lm             | M/NM  | 3 h       | 3,2V 3,0A/h LFP | LYA3300LAP3  |

\*NM: Niet permanent. Het armatuur werkt alleen vanuit noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.

\*M/NM Door middel van een jumper kan het toestel permanent/niet-permanent aangepast worden.

Voor versie in zwarte kleur, voeg een 'N' toe op het einde van de referentie.

\*\*Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de 'W' gewijzigd te worden door een '+'


AFSTANDSTABEL




Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

| Hoogte (H) | Afstandsgegevens |        |
|------------|------------------|--------|
|            | 300 lm           | 390 lm |
| 2,5 m      | 14,8 m           | 14,8 m |
| 3 m        | 16,5 m           | 17,8 m |
| 4 m        | 16,4 m           | 19,1 m |
| 5 m        | 16,1 m           | 18,7 m |
| 6 m        | 14,0 m           | 17,9 m |

ISOLUX-CURVE

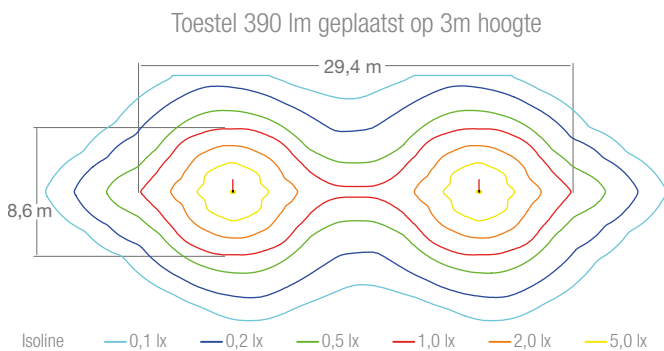

FOTOMETRISCHE CURVE

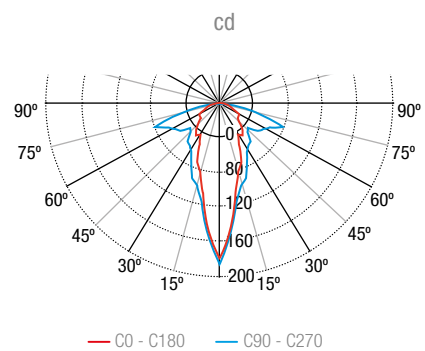

ACCESSOIRES

AMY0011  
Accessoire plafond,  
inbouw wit



AMY0011N  
Accessoire plafond,  
inbouw zwart



## Het Alya-assortiment is een nieuw concept van noodverlichtingsarmaturen

De Alya is ontworpen om klein, compact en plat te zijn, maar ook zeer efficiënt en krachtig.

Dit is te danken aan het speciaal door Zemper uitgevoerde ontwerp van een specifieke lens voor noodverlichting. De lichtverdeling van de Alya is precies wat noodverlichting nodig heeft.



Alya

De Alya-familie bestaat uit drie soorten armaturen:



• **Alya:** Armatuur voor noodverlichting te gebruiken in opbouw- en inbouwmontage.



• **Walya:** Armatuur voor muren in een wandelgang met ongelooflijke onderlinge afstand.



• **Exitalya:** Armatuur speciaal ontworpen als pictobord en aan te passen aan elke positie op de wand of op plafond.

# ALYA GAMMA




Walya


# ALYA GAMMA VOORDELEN



duurzaam

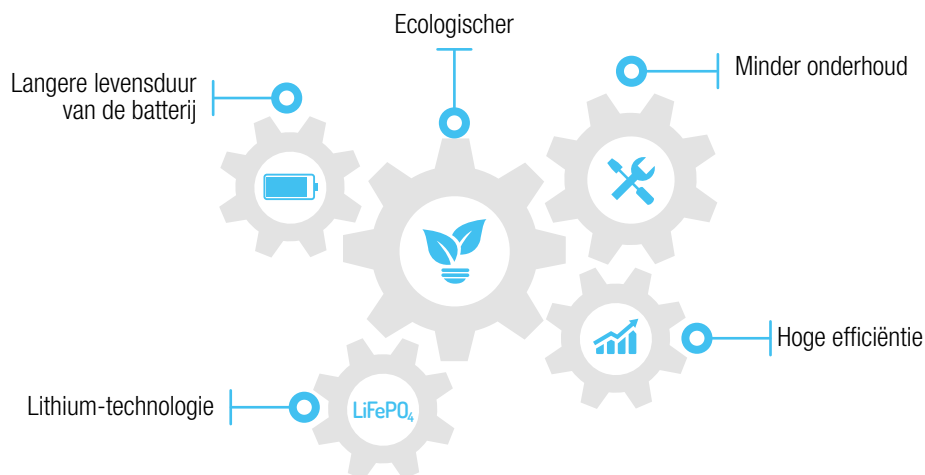


design

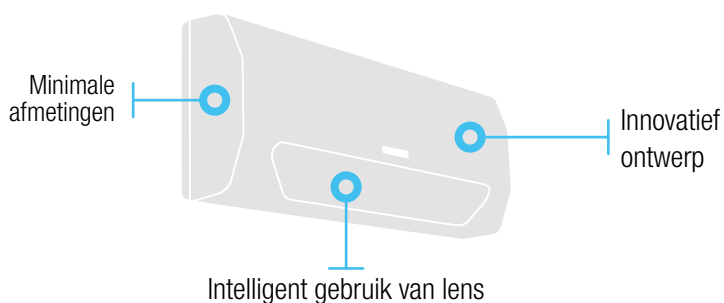


Minimalistisch design en perfecte integratie



lenzen

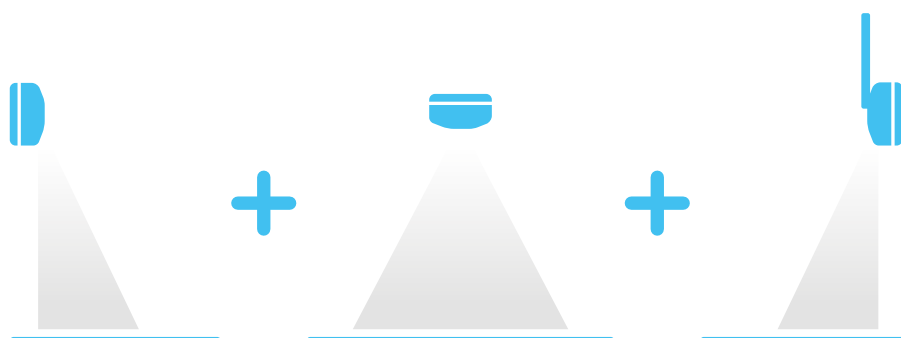

Lenzen aangepast voor diverse montage mogelijkheden en verschillende doeleinden

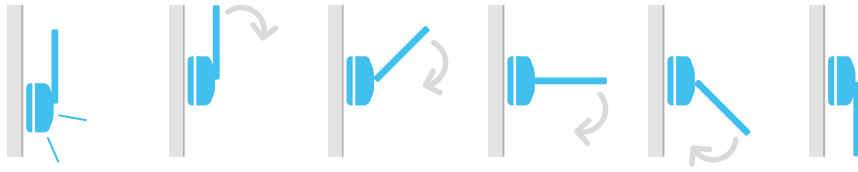


100% flexibel



uitgangsbord


Eenvoudige en snelle installatie



Gewoon een "klik"



snelle installatie

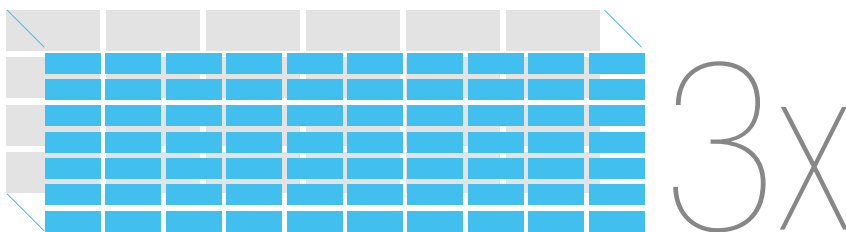

Door compacte afmetingen tot 60% meer toestellen te stockeren



compact stapelbaar