



DIGITAAL ADRESEERBARE VERLICHTINGSINTERFACE



DALI

The DALI logo consists of the word "DALI" in a bold, white, sans-serif font, centered within a white-outlined oval. The oval is divided into three vertical sections by thin white lines.

DALI 2

The DALI 2 logo features the word "DALI" in a bold, white, sans-serif font, followed by a large, stylized number "2". The "2" is formed by a white-outlined oval that overlaps the right side of the "DALI" text. The entire logo is set against a white-outlined oval background, which is further divided into three vertical sections by thin white lines.

DALI CENTRALE CONTROLE-EENHEID

USB


4.3"




Referentie: ZWEBDALI

Kenmerken

- 4.3" touchscreen display bedieningseenheid
- Ethernet-interface en geïntegreerde webservice
- Mogelijkheid om 128 DALI-eenheden aan te sluiten
- Mogelijkheid om uit te breiden met ZWEBDALI slave-eenheden aangesloten op hetzelfde net.
- Monitoring van de installatie via webbrowser
 - Lijst met apparaten
 - Eenheid informatie
 - Storingslijst
- Testrecord (duur, lamp) en testconfiguratie
- Installatieconfiguratie
- Parameterwijziging
- Groepsconfigurator
- Algemene configuratie (netwerk, e-mailconfiguratie, noodarmaturen toevoegen / verwijderen, enz.)
- Wachtwoord beveiligd voor beheerders
- Bekijk rapporten
- Rapporten exporteren en opslaan
- Testrecord (duur, lamp) en testconfiguratie

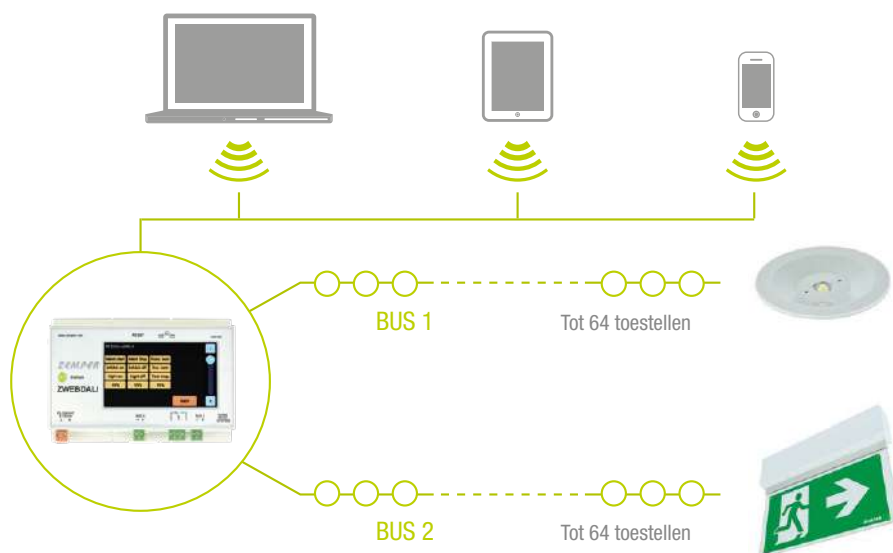


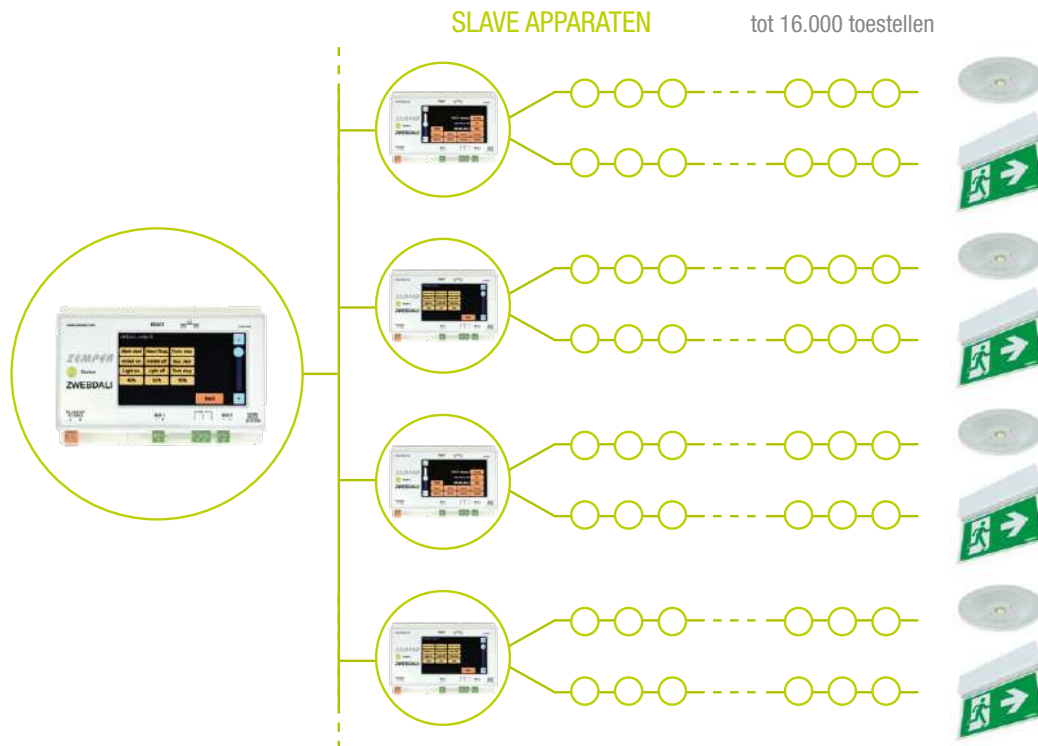

Belangrijkste kenmerken

- ZWEBDALI is een toezichtbesturingseenheid die werkt als een webserver die via TCP-IP is verbonden met elk LAN-NETWERK (status, modus, functies, versnellingsstatus) en nog veel meer.
- Alle apparateninformatie, testrecords en foutenlijst met veel informatie.
- Schakel de bewakingsoptie, busadresconfiguratie, groepsconfiguratie en testdagaaNMassing uit.
- Tot 1000 fouten kunnen worden geregistreerd en mogelijkheid om gegevens te exporteren.
- Een eenvoudige installatie waarbij de ZWEBDALI-eenheid de toestellen automatisch detecteert.
- Selectie van fouten naar e-mail en afzonderlijke bestellingen (status, identificatie, duur test, functionele test.)
- Uitbreidbaar tot 127 slave-eenheden - tot 16.000 toestellen.
- De armaturen beschikken over de info zoals installatiedatum, serienummer, testinformatie, batterijstatus, noodinformatie.

AFMETINGEN (mm)

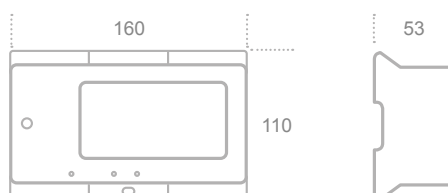



ZEMPER



DALI



VEREENVOUDIGDE INSTALLATIE

Stroomleidingen en bedieningsleidingen kunnen samen in dezelfde kabel worden gelegd.
Topologie met DALI is gratis. De bedrading kan serieel, ster of gemengd zijn.



FLEXIBILITEIT

Groepstoewijzing is ingesteld als verzoek.
Totaal onafhankelijk van harde bedrading.



GEEN POLARITEIT

U hoeft zich geen zorgen te maken over de polariteit (+/-) van de DALI-besturingslijn.



STATUS FEEDBACK

Statusrapporten kunnen direct worden overgedragen naar een hoger gerangschikt systeem.



DALI INTELLIGENTIE

maakt gebruik van een systeem van gedistribueerde intelligentie;
Controllers communiceren met intelligente besturingstoestellen.
Elke controller werkt als een "master".
Besturingstoestellen reageren alleen als "slaves" op verzoek van de "master".
Bepaalde parameters worden direct in de DALI-eenheid opgeslagen (bijv. Testresultaten, groepsadres).

DALI TECHNISCHE PRESTATIES

- Max aantal groepen per bus = 16
- DALI-SPANNING = 9,5 V - 22 V, meestal = 16 V
- DALI CURRENT = Max. 250 mA (afhankelijk van degeïnstalleerde DALI-voeding)
- DATA TRANSFER BAUD RATE = 1200
- MAX KABELLENGTE = Ca. 300 meter voor een doorsnede van 1,5 mm

DALI-TESTEN EN FEEDBACK

- Status van de batterij
- Oplaadconditie
- Installatie datum
- Armatuurstatus
- Functietest
- Noodstatus
- Info batterij vervangen