



DIANA FLAT

SPECIFICATIES



Behuizing in polycarbonaat



Optiek : Transparante polycarbonaat diffuser

IP

IP42

IK

IK04

lm

300 lm - 800 lm



Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP



Oplaadtijd : 12 h



Voeding : 230 V - 50 Hz

LED

LED temperatuur : 4 000 ° K



Gebruikstemperatuur : 0 °C à +40 °C



Auto-test





Adresseerbaar



Auto-test et WSS Lithium

AFMETINGEN (mm)

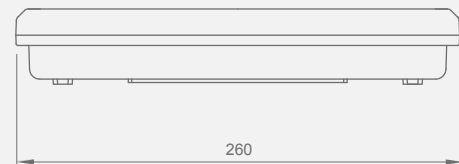

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22

Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220

DALI : EN 62386

CERTIFICATEN



GAMMA

		Flux					
	Lumen Output	Permanente werking	Type*	Autonomie	Batterij	Referentie	
Auto-test	420 lm	230 lm	NM	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LDF9400LX	
	390 lm		M/NM	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LDF9400LXP	
	800 lm	400 lm	NM	1 h	6,4V 1,5A/h LFP	LDF9800LX	
	800 lm		M/NM	1 h	6,4V 1,5A/h LFP	LDF9800LXP	
	300 lm		M/NM	3 h	3,2V 3,0A/h LFP	LDF9250LXP3	
Draadloos**	390 lm	230 lm	M/NM	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LDF9400LDPW	
	800 lm	400 lm	M/NM	1 h	6,4V 1,5A/h LFP	LDF9800LDPW	
	300 lm	180 lm	M/NM	3 h	3,2V 3,0A/h LFP	LDF9250LDP3W	
DALI	390 lm	230 lm	M/NM	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LDF9400LAP	
	800 lm	400 lm	M/NM	1 h	6,4V 1,5A/h LFP	LDF9800LAP	
	300 lm	180 lm	M/NM	3 h	6,4V 1,5A/h LFP	LDF9250LAP3	


*NM: Niet permanent. Het armatuur werkt alleen vanuit noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.

*M/NM Door middel van een jumper kan het toestel permanent/niet-permanent aangepast worden.

**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de 'W' gewijzigd te worden door een '+'

Voor versie in zwarte kleur, voeg een 'N' toe op het einde van de referentie.

AFSTANDSTABEL

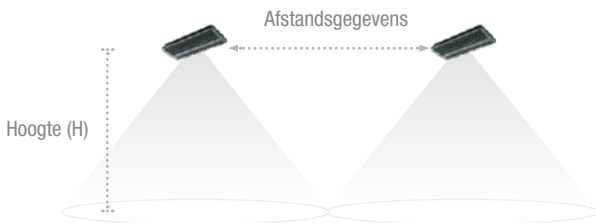


Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte


Hoogte (H)	Afstandsgegevens	
	390 lm	800 lm
2,5 m	13,4 m	
3 m	14,4 m	
4 m	15,8 m	
5 m	16,7 m	
6 m	16,4 m	23,0 m
8 m		23,8 m
10 m		22,4 m
12 m		21,0 m
14 m		20,6 m

ISOLUX-CURVE

390 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

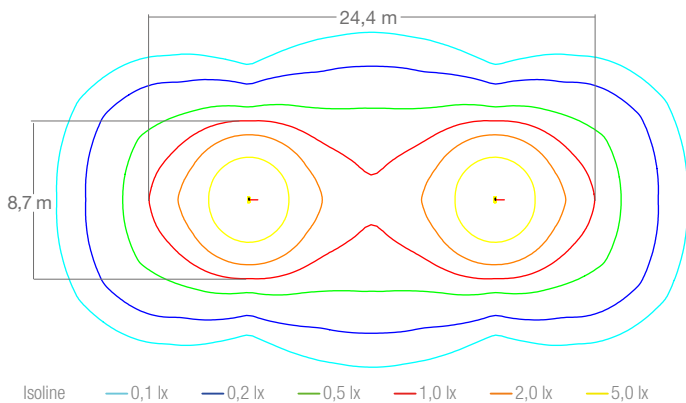

FOTOMETRISCHE CURVE

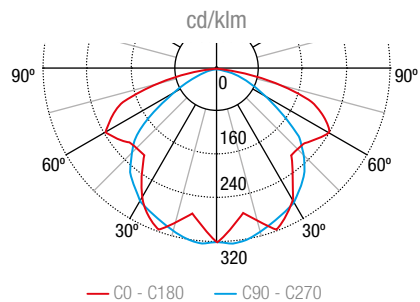

DIANA FLAT

ZEMPER

ACCESSOIRES



CDD008
Opaal diffuser Lichtsterkte
verminderd met 20%



AED0071
Halfinbouw muurmontage (wit)



AGV120
Beschermkorf



AIF001
Accessoire om te
monteren op 47°



AMU8001
Universeel renovatiekader
Diana/Xena 8W



AMD0051
inbouwkader wit



AKF001
Accessoire IK10
Diana Flat



KEYC
Cilinder behuizing IP65




APE0065
Hermetische behuizing
IP66/IK10



APE44
Semi-hermetische behuizing IP44



90091NMF
Signalisatie plafondinbouw wit +
transparante plexi (bestellen met
APA6xx)

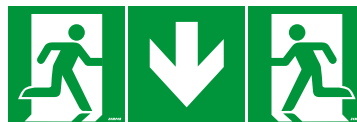

APT316
Zelfklevende picto met diverse richtingen



YPD0030
Montageplaat Diana

Pictogrammen afzonderlijk te bestellen



APV616

APV617

APV618

APV619