



EXITALYA Inbouw

(Muur- en plafond inbouwmontage)

Ontwerp door
Angel Diaz Cambronero

SPECIFICATIES



Behuizing in polycarbonaat

IP

IP42

IK

IK04



Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP



Oplaadtijd : 12 h



Voeding : 230 V - 50 Hz

LED

LED temperatuur : 4 000 °K



Gebruikstemperatuur : 0 °C à +40 °C




Auto-test



Adresseerbaar



KIJKAFSTAND



CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22

Pictogrammen : EN ISO7010

Auto-test: EN-62034


Draadloos : ETSI EN 300 220

DALI : EN 62386



Auto-test et WSS Lithium

AFMETINGEN (mm)

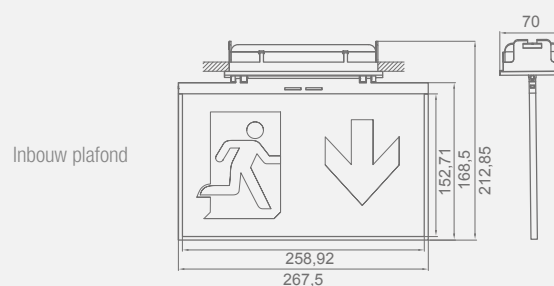

CERTIFICATEN



GAMMA

	Type*	Autonomie	Batterij	Referentie
Auto-test	M	1 h	3,2V 1,0A/h LFP	LYR3070LXP
	M	3 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYR3070LXP3
Draadloos**	M	1 h	3,2V 1,0A/h LFP	LYR3070LDPW
	M	3 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYR3070LDP3W
DALI	M	1 h	3,2V 1,0A/h LFP	LYR3070LAP
	M	3 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYR3070LAP3

M: Permanent. Het armatuur werkt te allen tijde vanuit de normale of noodvoeding.
 **Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de 'W' gewijzigd te worden door een '+'
 Voor versie in zwarte kleur, voeg een 'N' toe op het einde van de referentie.



180° Adapteerbaar

Het specifieke ontwerp maakt het een signaalarmatuur dat adapteerbaar is aan elke positie op het oppervlak waar het wordt geïnstalleerd: plafond, wand of schuin oppervlak.

De banner is gemaakt van een zeer innovatief zelfverstrooiend materiaal dat zorgt voor een perfecte en gelijkmatige lichtverspreiding.



Een complete set pictogrammen is inbegrepen



1 stuk x EEP407



1 stuk x EEP408



2 stukken x EEP409



1 stuk x EEP406 (blanc)