



EXITALYA LEDs opbouw

(Opbouw wandmontage)

Ontwerp door
Angel Diaz Cambronero


SPECIFICATIES

-  Behuizing in polycarbonaat
-  Signalisatie + Optisch: Pictogrammen + Ronde lens
- IP** IP42
- IK** IK04
- lm** 120 lm
-  Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP
-  Oplaadtijd : 12 h
-  Voeding : 230 V - 50 Hz
- LED** LED temperatuur : 4 000 °K
-  Gebruikstemperatuur : 0 °C à +40 °C
-  Auto-test
-  Adresseerbaar



Auto-test et WSS Lithium

AFMETINGEN (mm)

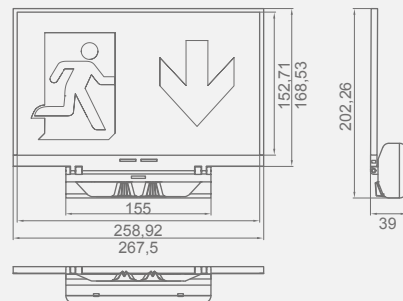

KIJKAFSTAND



CONFORMITEIT VOLGENS NORM

- EN-60598-2-22
- Pictogrammen : EN ISO7010
- Auto-test : EN-62034
- Draadloos : ETSI EN 300 220
- DALI : EN 62386

CERTIFICATEN



GAMMA

	Flux		Type*	Autonomie	Batterij	Referentie
	Lumen Output	Permanente werking				
Auto-test	120 lm	70 lm	M/NM	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYE3120LXP
	120 lm	70 lm	M/NM	3 h	3,2V 3,0A/h LFP	LYE3120LXP3
Draadloos**	120 lm	70 lm	M/NM	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYE3120LDPW
	120 lm	70 lm	M/NM	3 h	3,2V 3,0A/h LFP	LYE3120LDP3W
DALI	120 lm	70 lm	M	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYE3120LAP
	120 lm	70 lm	M	3 h	3,2V 3,0A/h LFP	LYE3120LAP3

*M/NM Door middel van een jumper kan het toestel permanent/niet-permanent aangepast worden.


*M: Permanent. Het armatuur werkt te allen tijde vanuit de normale of noodvoeding.

**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de 'W' gewijzigd te worden door een '+'

Voor versie in zwarte kleur, voeg een 'N' toe op het einde van de referentie. De lichtstroom daalt met 18% in de zwarte versie

AFSTANDSTABEL

Afstandsgegevens

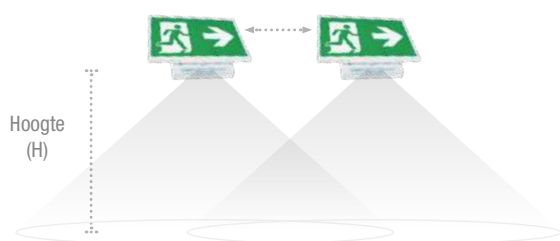


Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

Hoogte (H)	Afstandsgegevens
	120 lm
2,5 m	7,8 m
3 m	7,1 m
3,5 m	6,3 m
4 m	6,1 m
4,5 m	6,0 m


ISOLUX-CURVE

120 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

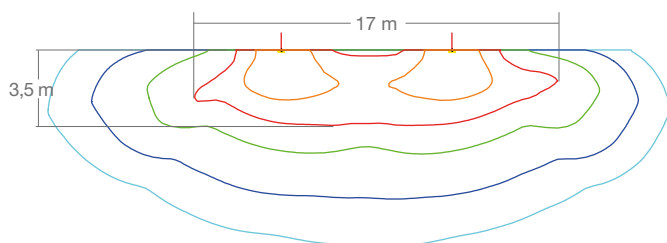

Isoline — 0,1 lx — 0,2 lx — 0,5 lx — 1,0 lx — 2,0 lx — 5,0 lx

FOTOMETRISCHE CURVE

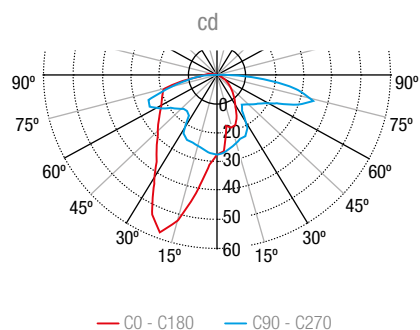

180° Adapteebaar

Het specifieke ontwerp maakt het een signaalarmatuur dat adapteebaar is aan elke positie op het oppervlak kan het worden geïnstalleerd: plafond, wand of schuin oppervlak.

De banner is gemaakt van een zeer innovatief zelfverstrooiend materiaal dat zorgt voor een perfecte en gelijkmatige lichtverspreiding.



Een complete set pictogrammen is inbegrepen



1 stuk x EEP407



1 stuk x EEP408



2 stukken x EEP409



1 stuk x EEP406 (wit)