




Ontworpen door
Ángel Díaz Cambrero



Drie praktische
toevoeropties aan
de zijkanten

Verbeterde veiligheid
via elektronische
bescherming



Eenvoudige plaatsing
van pictogrammen.



Maaakt de zijdelingse invoer
van bedrading mogelijk.

EXITALYA MAXI Opbouwmontage

(Plafond-opbouwmontage & wand-opbouwmontage)

SPECIFICATIE



IP

Behuizing van polycarbonaat

IK

IP42
IK04



Duur: 1 – 3 – 8 h · Batterij: LiFePO₄



Oplaadtijd: 12 h



Voeding: 230 V – 50 Hz

LED

LED-temperatuur: 6.000 °K



Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +40 °C



Class II



Zelftest



SmartZ®



Zijdelingse invoer van bedrading

EV010-REEKS RAADPLEGEN

GARANTIE

5
JAAR

EV010
GARANTIE

10
JAAR



NALEIVING VAN NORMEN

EN-60598-2-22

Pictogrammen: EN ISO7010


Zelftest: EN-62034

DALI-2: EN 62386

Draadloos SmartZ®: ETSI EN 303 447-1

AFMETINGEN (mm)

Opbouwmontage

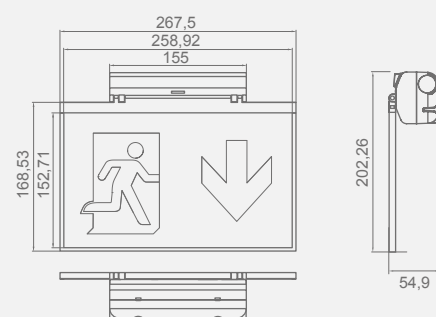

ZICHTAFSTAND



CERTIFICERINGEN



Nieuw transparant frame

ASSORTIMENT

	Type*	Duur	Batterij	Artikelnummer
Zelftest	P	1 h	3,2 V 1,0 A/h LiFePO ₄	LYE5070LXP
	P	3 h	3,2 V 1,5 A/h LiFePO ₄	LYE5070LXP3
	P	1 h	3,2 V 1,0 A/h LiFePO ₄	LYE5070LAP
	P	3 h	3,2 V 1,5 A/h LiFePO ₄	LYE5070LAP3
Draadloos SmartZ®	P	1 h	3,2 V 1,0 A/h LiFePO ₄	LYE5070LWP
	P	3 h	3,2 V 1,5 A/h LiFePO ₄	LYE5070LWP3
	P	8 h	3,2 V 3,0 A/h LiFePO ₄	LYE5070LWP8

*P: Permanent.

Voor de zwarte versie "N" toevoegen aan het einde van het artikelnummer.



Wandmon-
tage



Plafondmon-
tage

180° aanpasbaar

Het specifieke ontwerp van deze vluchtwegaanduiding kan worden aangepast aan elke positie op het installatieoppervlak; wand, plafond, of hellend plafond.

De banner is gemaakt van een zeer innovatief materiaal met natuurlijke lichtverspreiding dat zorgt voor een perfecte en uniforme verspreiding van het licht.



Eenvoudige plaatsing
van de pictogrammen

Het wordt geleverd met een complete set pictogrammen



1 unit



1 unit



2 units



1 unit (wit)