

Drie praktische
toevoeropties aan
de zijkanten

Verbeterde veiligheid
via elektronische
bescherming



Eenvoudige plaatsing
van pictogrammen.



Maaht de zijdelingse invoer
van bedrading mogelijk.

EXITALYA MAXI Rood

(Wand-opbouwmontage)

Ontworpen door
Ángel Díaz Cambrero

SPECIFICATIE

- Behuizing van polycarbonaat
- Signalisatiebord + optieken
- IP IP42
- IK IK04
- lm 120 lm
- Duur: 1 – 3 h · Batterij: LiFePO₄
- Oplaadtijd: 12 h
- Voeding: 230 V – 50 Hz
- LED-temperatuur: 6.000 °K
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
- Class II
- Zelftest
- SmartZ®
- Zijdelingse invoer van bedrading


EV10-REEKS RAADPLEGEN

GARANTIE
5 JAAR

EV10
GARANTIE
10 JAAR



AFMETINGEN (mm)

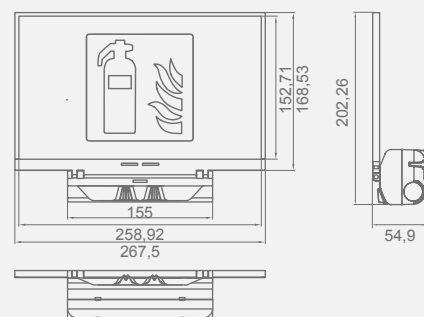

ZICHTAFSTAND



NALEVING VAN NORMEN

EN-60598-2-22
Pictogrammen: EN ISO7010
Zelftest: EN-62034
DALI-2: EN 62386
Draadloos SmartZ®: ETSI EN 303 447-1

CERTIFICERINGEN




Nieuw transparant frame

ASSORTIMENT						
	Noodbedrijf	Netstroom	Type*	Duur	Batterij	Artikelnummer
Zelftest	120 lm	70 lm	P/NP	1 h	3,2 V 1,5 A/h LiFePO ₄	LYE5125LXP
	120 lm	70 lm	P/NP	3 h	3,2 V 3,0 A/h LiFePO ₄	LYE5125LXP3
DALI-2	120 lm	70 lm	P/NP	1 h	3,2 V 1,5 A/h LiFePO ₄	LYE5125LAP
	120 lm	70 lm	P/NP	3 h	3,2 V 3,0 A/h LiFePO ₄	LYE5125LAP3
Draadloos SmartZ®	120 lm	70 lm	P/NP	1 h	3,2 V 1,5 A/h LiFePO ₄	LYE5125LWP
	120 lm	70 lm	P/NP	3 h	3,2 V 3,0 A/h LiFePO ₄	LYE5125LWP3

*P/NP: Permanent/Niet permanent. Met een schakelaar die toelaat de functie Permanent of Niet permanent te selecteren.
Met de zwarte versie neemt de lichtopbrengst met 18% af.
Voeg voor de zwarte versie "N" toe aan het einde van het artikelnummer.


ISOLUX-CURVE

Op 3 m hoogte te monteren armatuur van 120 lm

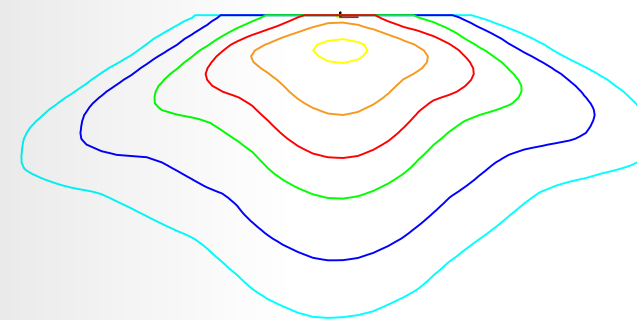

Isoline — 0,1 lx — 0,2 lx — 0,5 lx — 1,0 lx — 2,0 lx — 5,0 lx

FOTOMETRISCHE RICHTLIJN

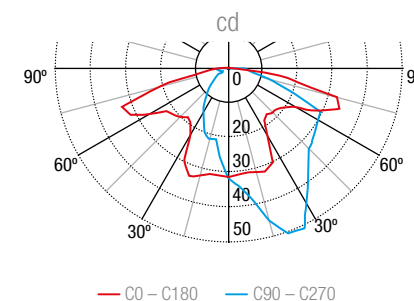

Eenvoudige plaatsing
van de pictogrammen

Het wordt geleverd met een complete set pictogrammen

