



NEPTUNO

IP67 IK07 INOX



+25°C
-30°C

SPECIFICATIES



Roestvrijstalen behuizing



Optiek : Opaal polycarbonaat diffuser

IP

IP67

IK

IK07

lm

350 lm - 950 lm



Autonomie : 1 · Batterij : LFP



Oplaadtijd : 12 h / 24 h (Froid)



Voeding : 230 V - 50 Hz

LED

LED temperatuur : 4 000 °K



Gebruikstemperatuur :
0 °C tot +40 °C / -30 °C tot +25 °C




Auto-test



Auto-test et WSS Lithium

AFMETINGEN (mm)



CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

CERTIFICATEN



GAMMA

	Flux			Autonomie	Batterij	Referentie
	Lumen Output	Permante werking	Type*			
Auto-test	350 lm	210 lm	M/NM	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LNE9300LXP
	580 lm	350 lm	M/NM	1 h	6,4V 1,5A/h LFP	LNE9500LXP
	950 lm	400 lm	M/NM	1 h	6,4V 3,0A/h LFP	LNE9990LXP

NEPTUNO COLD**




▲ +25°C
▼ -30°C

	Flux			Autonomie	Batterij	Referentie
	Lumen Output	Permante werking	Type*			
Auto-test	350 lm	210 lm	M/NM	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LNC9300LXP

*M/NM : Permanent/niet-permanent. Met een derde klem waarmee de Onderhoudsmodus kan worden in-/uitgeschakeld bij aansluiting op de netvoeding.

AFSTANDSTABEL

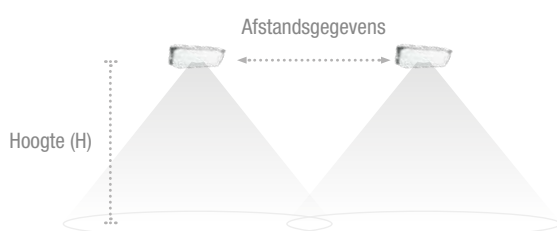


Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

Hoogte (H)	Afstandsgegevens		
	350 lm	580 lm	950 lm
2,5 m	10,7 m		
3 m	11,6 m		
4 m	12,9 m		
5 m	13,7 m		
6 m	14,3 m	17,4 m	20,6 m
8 m		18,6 m	22,5 m
10 m		19,4 m	23,6 m
12 m		19,3 m	24,6 m
14 m		17,7 m	24,9 m


ISOLUX-CURVE

350 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

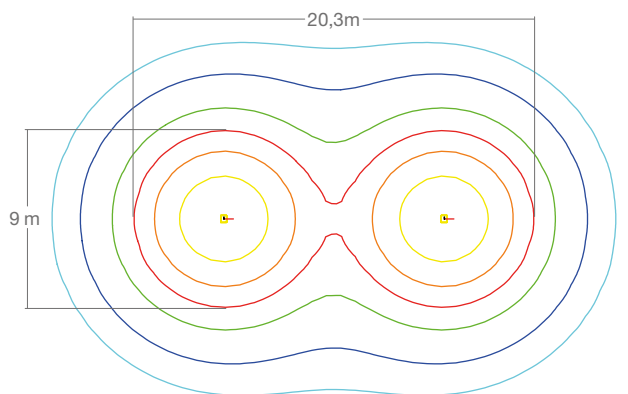

Isoline — 0,1 lx — 0,2 lx — 0,5 lx — 1,0 lx — 2,0 lx — 5,0 lx


FOTOMETRISCHE CURVE

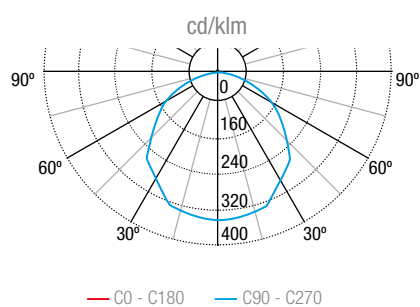

ACCESSOIRES



AGA230
Beschermkorf

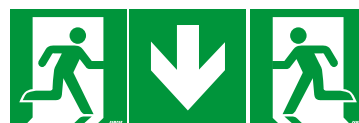

APT316
Zelfklevend pictogram
in meerdere
richtingen