


# SPAZIO HIGH BAY

## SPECIFICATIES

-  Behuizing in polycarbonaat
-  Optiek : Transparante polycarbonaat diffuser
-  IP65
-  IK10
-  680 lm
-  Autonomie: 1 · Batterij : LFP
-  Oplaadtijd : 24 h
-  Voeding : 230 V - 50 Hz
-  LED temperatuur : 4 000 °K
-  Gebruikstemperatuur : 0 °C à +40 °C
-  Auto-test



## AFMETINGEN (mm)

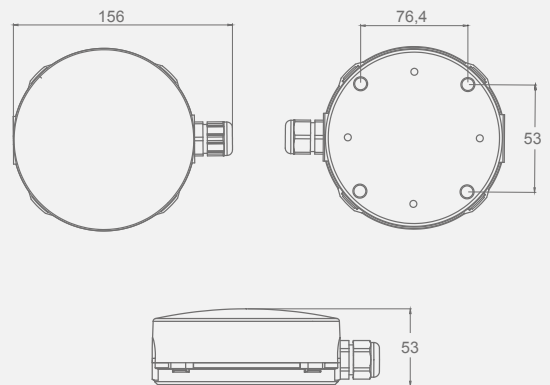

## CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22  
 Auto-test: EN-62034

## CERTIFICATEN




GAMMA

	Flux		Type*	Autonomie	Batterij	Referentie
	Lumen Output					
AutoTest	680 lm		NM	1 h	6,4V 1,5A/h LFP	LUE4700LX

NM: Niet permanent. Het armatuur werkt alleen vanuit noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.  
 Voor versie in zwarte kleur, voeg een 'N' toe op het einde van de referentie.

AFSTANDSTABEL

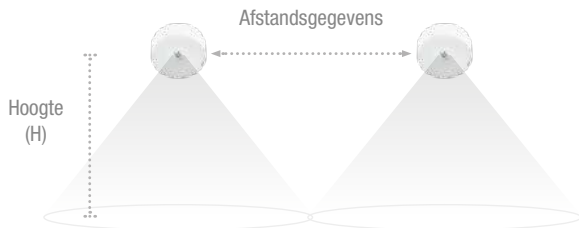


Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

Hoogte (H)	Afstandsgegevens
	<b>680 lm</b>
6 m	18,2 m
8 m	19,9 m
10 m	21,0 m
12 m	21,4 m
14 m	21,1 m

ISOLUX-CURVE

680 lm armatuur geplaatst op 7 m hoogte

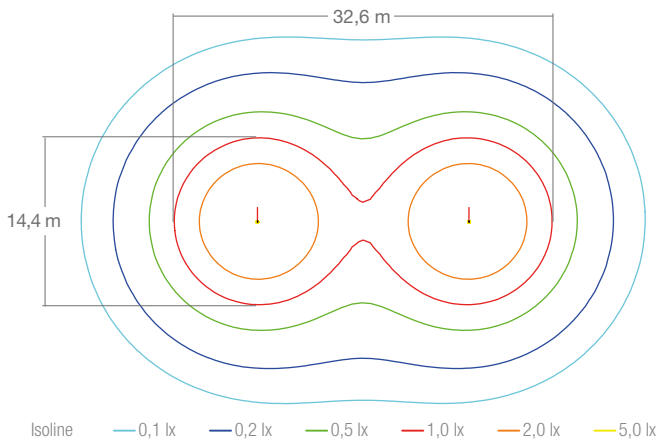

FOTOMETRISCHE CURVE

