



Werkelijke grootte



SPAZIO POWER

IP44/ IP65 (met accessoire) IK04


SPECIFICATIE

-  Behuizing: Gerecycled polycarbonaat
-  Hoogvermogenarmatuur
-  IP44 / IP65 (met accessoire)
-  IK04
-  400 lm
-  Duur: 1 – 3 h · Batterij: LiFePO₄
-  Oplaadtijd: 12 h
-  Voeding: 230 V – 50 Hz
-  LED-temperatuur: 4.000 °K
-  Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
-  Zelftest
-  SmartZ[®]



GARANTIE
5 JAAR

AFMETINGEN (mm)

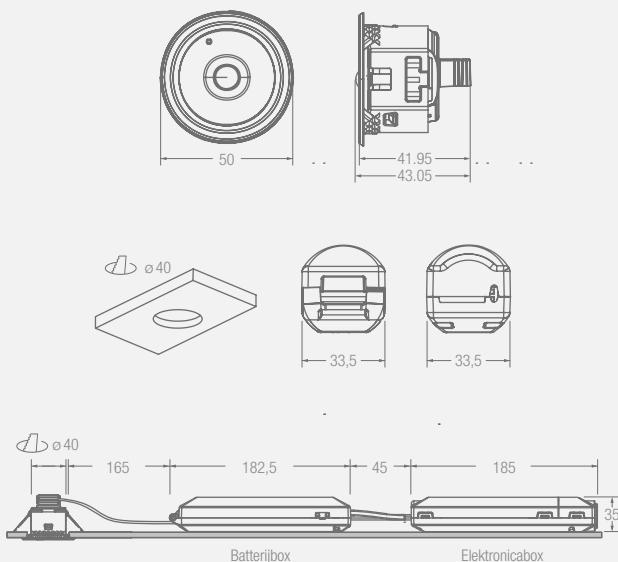

— NALEVING VAN NORMEN —
EN-60598-2-22
DALI-2: EN 62386
Draadloos SmartZ[®]: ETSI EN 303 447-1

CERTIFICERINGEN



ASSORTIMENT

	Noodbedrijf	Type*	Lens	Duur	LED	Batterij	Artikelnummer
Zelftest	400 lm	NP	Discret	1	0.6 W	6,4 V 1,5 A/h LiFePO ₄	LSLX3405LX
	400 lm	NP	Discret	3	0.6 W	6,4 V 4,0 Ah LiFePO ₄	LSLX3405LX3
	400 lm	NP	Discret	1	0.6 W	6,4 V 1,5 A/h LiFePO ₄	LSLX3405LA
	400 lm	NP	Discret	3	0.6 W	6,4 V 4,0 Ah LiFePO ₄	LSLX3405LA3
Wireless SmartZ [®]	400 lm	NP	Discret	1	0.6 W	6,4 V 1,5 A/h LiFePO ₄	LSLX3405LW
	400 lm	NP	Discret	3	0.6 W	6,4 V 4,0 Ah LiFePO ₄	LSLX3405LW3

*NP: Niet permanent. De armatuur werkt alleen met noodvoeding als de normale netvoeding uitvalt.

AFSTANDSTABEL


Afstandstabel berekend met een minimale verlichtingssterkte van 1 lux



Hoogte (H)	Afstandsgegevens (d)
	400 lm
2.5 m	11.6 m
3 m	12.9 m
4 m	14.6 m
5 m	15.7 m
6 m	16.3 m

ISOLUX-CURVE

Op 3 m hoogte te monteren armatuur van 400 lm

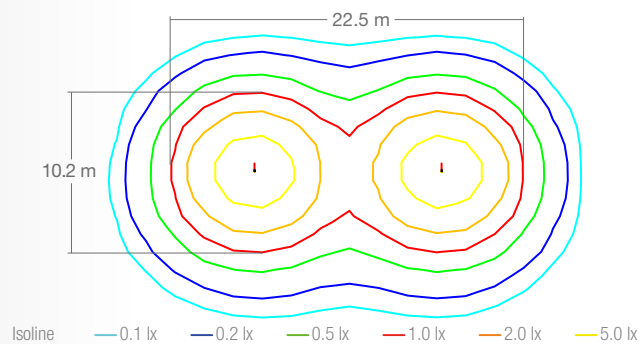

FOTOMETRISCHE RICHTLIJN

