



SPAZIO SIGN

SPECIFICATIE



Behuizing van polycarbonaat

IP

IP40

IK

IK04



Duur: 1 – 3 h · Batterij: LiFePO₄



Oplaadtijd: 12 h



Voeding: 230 V – 50 Hz

LED

LED-temperatuur: 4.000 °K



Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +40 °C



Class II



Zelftest



— NALEVING VAN NORMEN —

EN-60598-2-22

Pictogrammen: EN ISO7010



Zelftest: EN-62034

DALI-2: EN 62386


GARANTIE

5
JAAR

AFMETINGEN (mm)

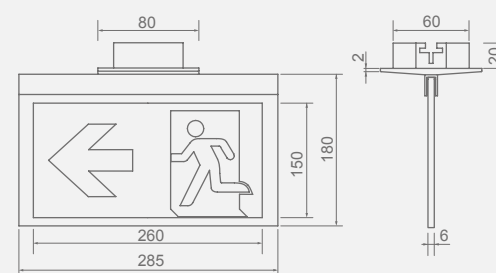

ZICHTAFSTAND



CERTIFICERINGEN



ASSORTIMENT

Type*	Pictogram	Duur	Batterij	Artikelnummer
Zelftest	P Rechts/Links	1 h	3,2 V 1,0 A/h LiFePO ₄	LSS3045LXP
	P Omhoog/Omlaag	1 h	3,2 V 1,0 A/h LiFePO ₄	LSS3046LXP
	P Rechts/Links	3 h	3,2 V 1,5 A/h LiFePO ₄	LSS3045LXP3
	P Omhoog/Omlaag	3 h	3,2 V 1,5 A/h LiFePO ₄	LSS3046LXP3
	P Rechts/Links	1 h	3,2 V 1,0 A/h LiFePO ₄	LSS3045LAP
	P Omhoog/Omlaag	1 h	3,2 V 1,0 A/h LiFePO ₄	LSS3046LAP
	P Rechts/Links	3 h	3,2 V 1,5 A/h LiFePO ₄	LSS3045LAP3
	P Omhoog/Omlaag	3 h	3,2 V 1,5 A/h LiFePO ₄	LSS3046LAP3

*P: Permanent.

