

# T.LED.


## SPECIFICATIES

-  Behuizing in polycarbonaat
-  Optiek : Transparante polycarbonaat diffuser
- IP** IP42
- IK** IK04
- lm** 250 lm - 650 lm
-  Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP
-  Oplaadtijd : 12 h
-  Voeding : 230 V - 50 Hz
- LED** LED temperatuur : 4 000 ° K
-  Gebruikstemperatuur : 0 °C à +40 °C
-  Auto-test
-  Adresseerbaar



Auto-test et WSS Lithium

## AFMETINGEN (mm)

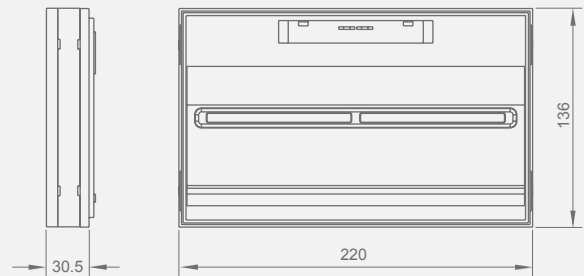

## CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22  
 Auto-test : EN-62034  
 Draadloos : ETSI EN 300 220


## CERTIFICATEN



		Flux					
		Lumen Output	Permanente werking	Type*	Autonomie	Batterij	Referentie
Auto-test	350 lm	210 lm	M/NM	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LTS5400LXP	
	650 lm	390 lm	M/NM	1 h	6,4V 1,5A/h LFP	LTS5600LXP	
	250 lm	150 lm	M/NM	3 h	3,2V 3,0A/h LFP	LTS5250LXP3	
Draadloos	350 lm	260 lm	M/NM	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LTS5400LDPW	
	650 lm	400 lm	M/NM	1 h	6,4V 1,5A/h LFP	LTS5600LDPW	
	250 lm	150 lm	M/NM	3 h	3,2V 3,0A/h LFP	LTS5250LDP3W	

\*M/NM : Permanent/niet-permanent, door middel van een derde klem kan het toestel geschakeld worden  
 Voor versie in zwarte kleur, voeg een 'N' toe op het einde van de referentie.

AFSTANDSTABEL

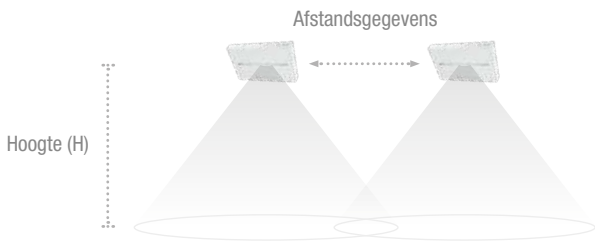


Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte


Hoogte (H)	Afstandsgegevens	
	350 lm	800 lm
2,5 m	10,9 m	
3 m	11,7 m	
4 m	13,2 m	
5 m	14,2 m	
6 m	14,9 m	18,6 m
8 m		20,3 m
10 m		21,1 m
12 m		21,2 m
14 m		20,5 m

ISOLUX-CURVE

350 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

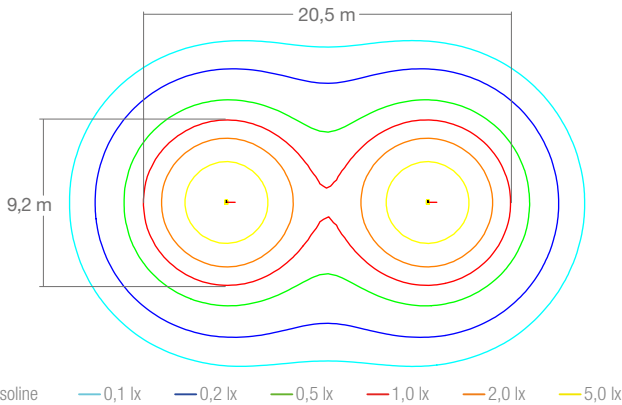

FOTOMETRISCHE CURVE

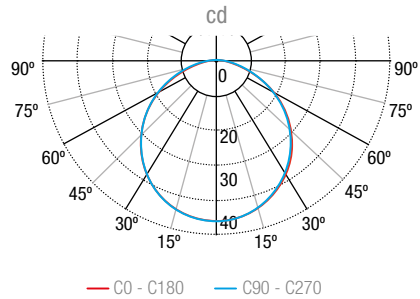

ACCESSOIRES




Opbouw montagekit met pictogram

- ABT1781
- ABT1781
- ABT1881
- ABT1981




Inbouw montage kit met pictogram

- ABX1781
- ABX1781
- ABX1881
- ABX1981




AGT000 Beschermrooster

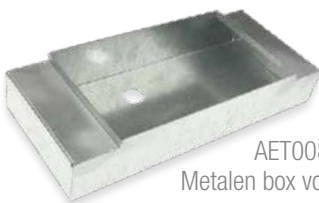


AET0081 Metalen box voor inbouw muurmontage

\*Extra bijvoegen : AMT001

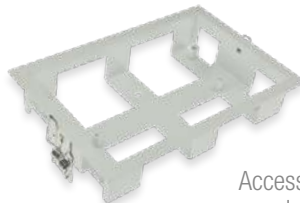

AMT0081 Accessoire voor inbouw plafondmontage

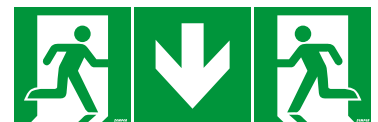

APT316 Universele kleefsticker