



Opbouw

Ware grootte

WALYA

Ontwerp door
Angel Diaz Cambronero


SPECIFICATIES

-  Behuizing in polycarbonaat
-  Optisch: Vluchtweg en antipaniek lens
-  IP42
-  IK04
-  150 lm - 300 lm
-  Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP
-  Oplaadtijd : 12 h
-  Voeding : 230 V - 50 Hz
-  LED temperatuur : 4 000 ° K
-  Gebruikstemperatuur : 0 °C à +40 °C
-  Auto-test
-  Adresseerbaar



Auto-test et WSS Lithium

AFMETINGEN (mm)

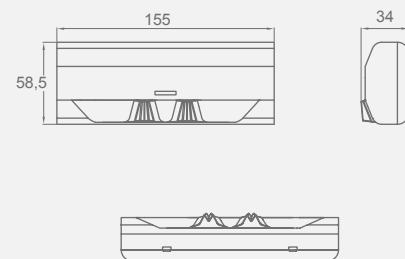

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034
Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI : EN 62386

CERTIFICATEN



	Flux		Type*	Autonomie	Batterij	Referentie
	Lumen Output	Permanente werking				
AutoTest	300 lm		NM	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYW3300LX
	150 lm		NM	3 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYW3150LX3
Draadloos**	300 lm	180 lm	M/NM	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYW3300LDPW
	300 lm		NM	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYW3300LDW
	150 lm	NM	3 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYW3150LD3W	
DALI	300 lm	180 lm	M/NM	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYW3300LAP
	150 lm	90 lm	M/NM	3 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYW3150LAP3


*NM: Niet permanent. Het armatuur werkt alleen vanuit noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.

*M/NM Door middel van een jumper kan het toestel permanent/niet-permanent aangepast worden.

Voor versie in zwarte kleur, voeg een 'N' toe op het einde van de referentie.

**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de 'W' gewijzigd te worden door een '+'


AFSTANDSTABEL

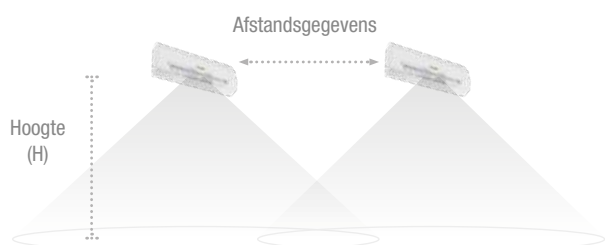


Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

Hoogte (H)	Afstandsgegevens	
	150 lm	300 lm
2,5 m	8,9 m	12,8 m
3 m	8,4 m	12,9 m
3,5 m	7,7 m	12,7 m
4 m	7,0 m	12,2 m
4,5 m	6,7 m	11,6 m

ISOLUX-CURVE

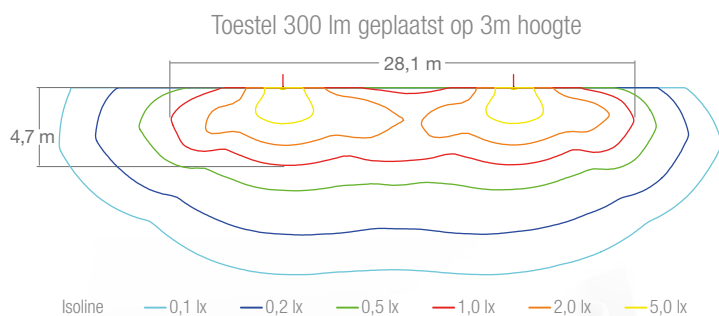

FOTOMETRISCHE CURVE

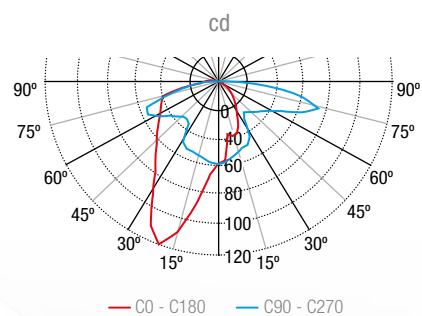

Het Alya-assortiment is een nieuw concept van noodverlichtingsarmaturen

De Alya is ontworpen om klein, compact en plat te zijn, maar ook zeer efficiënt en krachtig.

Dit is te danken aan het speciaal door Zemper uitgevoerde ontwerp van een specifieke lens voor noodverlichting. De lichtverdeling van de Alya is precies wat noodverlichting nodig heeft.



Alya

De Alya-familie bestaat uit drie soorten armaturen:



• **Alya:** Armatuur voor noodverlichting te gebruiken in opbouw- en inbouwmontage.



• **Walya:** Armatuur voor muren in een wandelgang met ongelooflijke onderlinge afstand.



• **Exitalya:** Armatuur speciaal ontworpen als pictobord en aan te passen aan elke positie op de wand of op plafond.

ALYA GAMMA




Walya


ALYA GAMMA VOORDELEN



duurzaam

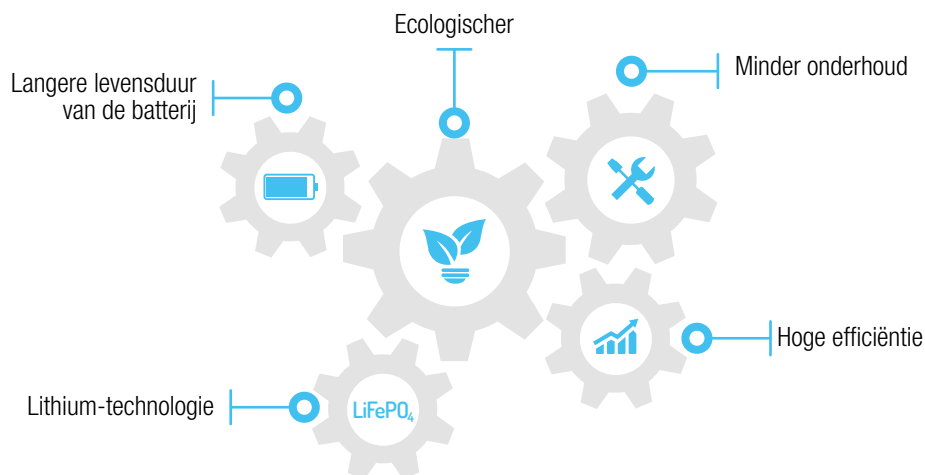


design

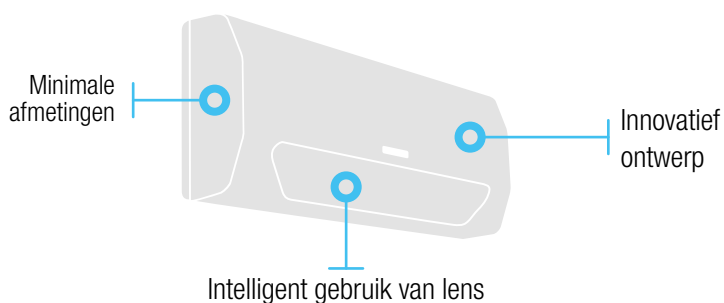


Minimalistisch design en perfecte integratie



lenzen

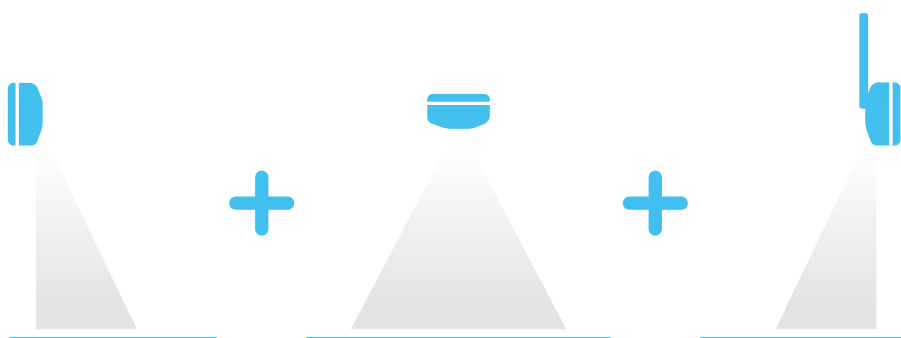

Lenzen aangepast voor diverse montage mogelijkheden en verschillende doeleinden

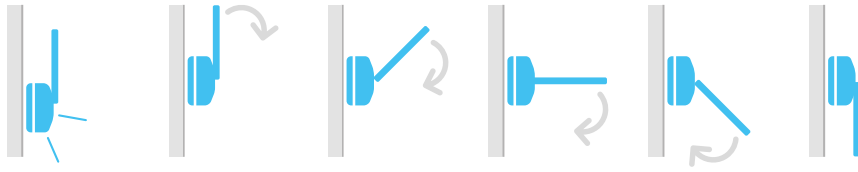


100% flexibel



uitgangsbord


Eenvoudige en snelle installatie



Gewoon een "klik"



snelle installatie

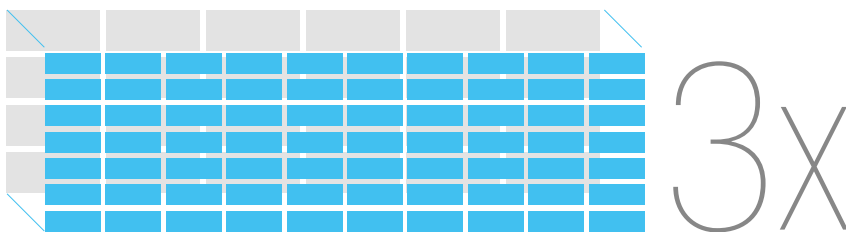

Door compacte afmetingen tot
60% meer toestellen te stockeren



compact
stapelbaar