



# EXITALYA Encastré

(Encastrement mural et au plafond)

Conception par  
Ángel Díaz Cambronero

## SPÉCIFICATION



Enveloppe en polycarbonate

IP

IP42

IK

IK04



Autonomie : 1 à 3 h · Batterie : LFP



Temps de charge : 12 h



Alimentation : 230 V - 50 Hz

LED

Température de LED : 4 000 °K



Température d'utilisation : 0 °C à +40 °C




Auto-test



Contrôle adressable sans fil



## DISTANCE DE VISION




## CONFORMITÉ AUX NORMES

EN-60598-2-22  
Pictogrammes : EN ISO7010  
Auto-test: EN-62034  
Sans fil : ETSI EN 300 220  
DALI : EN 62386



## DIMENSIONS (mm)

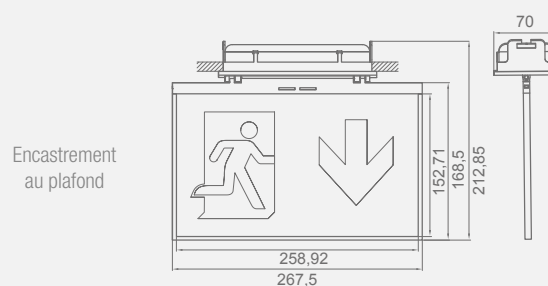

## CERTIFICATIONS



GAMME

	Type*	Autonomie	Batterie	Référence
Auto-test	P	1 h	3,2V 1,0A/h LFP	LYR3070LXP
	P	3 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYR3070LXP3
Contrôle**	P	1 h	3,2V 1,0A/h LFP	LYR3070LDPW
	P	3 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYR3070LDP3W
DALI	P	1 h	3,2V 1,0A/h LFP	LYR3070LAP
	P	3 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYR3070LAP3

P: Permanent.

\*\*Pour les produits adressables filaires, remplacer "W" par "+" sur la référence.  
Pour la version noire, ajouter « N » en fin de référence.



## Adaptable à 180°

Sa conception spécifique en fait un Exit sign orientable à 180° selon les surfaces sur lesquelles il est installé: plafond, mur ou plafond incliné.

La plaque est constituée d'un matériau auto-diffusant très innovant qui fournit une diffusion parfaite et uniforme de la lumière.



Il est fourni avec une série complète de pictogrammes



1 unité x EEP407



1 unité x EEP408



2 unités x EEP409



1 unité x EEP406 (blanc)