



EXITALYA Saillie

(Montage saillie plafond et saillie murale)

Conception par
Ángel Díaz Cambronero

SPÉCIFICATION



Enveloppe en polycarbonate

IP

IP42

IK

IK04



Autonomie : 1 à 3 h · Batterie : LFP



Temps de charge : 12 h



Alimentation : 230 V - 50 Hz

LED

Température de LED : 4 000 °K



Température d'utilisation : 0 °C à +40 °C



Auto-test



Contrôle adressable sans fil



CONFORMITÉ AUX NORMES

EN-60598-2-22

Pictogrammes : EN ISO7010

Auto-test: EN-62034

Sans fil : ETSI EN 300 220


DALI : EN 62386

GARANTIE

5 ANS

Auto-test et WSS Lithium

DIMENSIONS (mm)

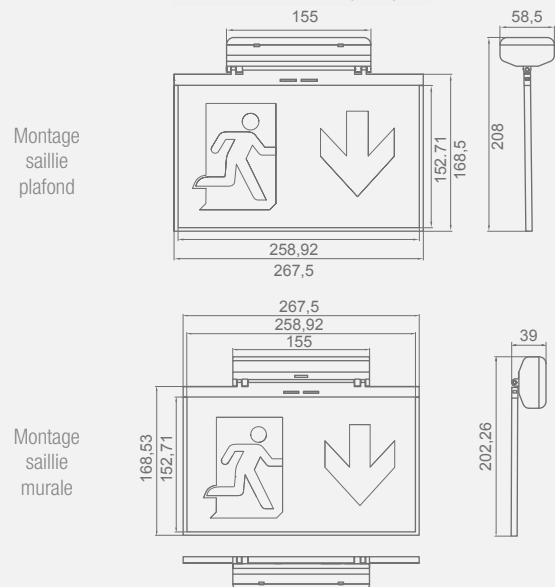

DISTANCE DE VISION



CERTIFICATIONS





GAMME

	Type*	Autonomie	Batterie	Référence
Auto-test	P	1 h	3,2V 1,0A/h LFP	LYE3070LXP
	P	3 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYE3070LXP3
Contrôle**	P	1 h	3,2V 1,0A/h LFP	LYE3070LDPW
	P	3 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYE3070LDP3W
DALI	P	1 h	3,2V 1,0A/h LFP	LYE3070LAP
	P	3 h	3,2V 1,5A/h LFP	LYE3070LAP3

*P : Permanent.

**Pour les produits adressables filaires, remplacer "W" par "+" sur la référence
Pour la version noire, ajouter « N » en fin de référence.



Montage mural



Montage encastré



Montage au plafond

180° adaptable

Sa conception spécifique en fait un Exit sign orientable à 180° selon les surfaces sur lesquelles il est installé: plafond, mur ou plafond incliné.

La plaque est constituée d'un matériau auto-diffusant très innovant qui fournit une diffusion parfaite et uniforme de la lumière.



Il est fourni avec une série complète de pictogrammes



1 unité x EEP407



1 unité x EEP408



2 unités x EEP409



1 unité x EEP406 (blanc)