



IP 65
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Protection contre la pénétration Protection contre les solides (poussière, saleté...) Protection contre les liquides (eau...)

IK 10
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 Indice Protection contre les chocs

+40°C
-10°C

SPAZIO OUTDOOR


SPÉCIFICATION

- Enveloppe en polycarbonate
- Vasque : Polycarbonate transparent
- IP65
- IK10
- 170 lm - 425 lm
- Autonomie : 1 - 3 h · Batterie : LFP
- Temps de charge : 24 h
- Alimentation : 230 V - 50 Hz
- Température de LED : 4 000 °K
- Température d'utilisation : -10 °C à +40 °C
- Auto-test
- Contrôle adressable sans fil



GARANTIE
5 ANS
 Auto-test et WSS Lithium

DIMENSIONS (mm)

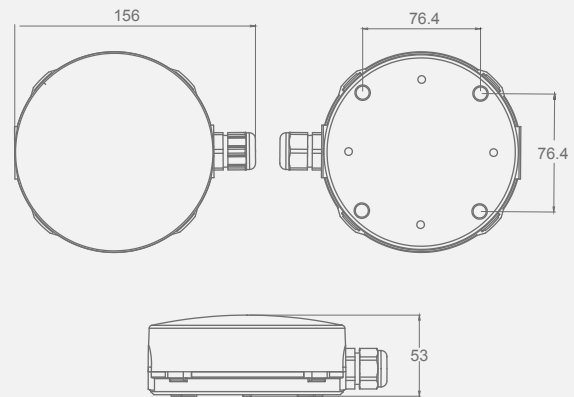

CONFORMITÉ AUX NORMES

EN-60598-2-22
 Auto-test : EN-62034
 Sans fil : ETSI EN 300 220
 DALI : EN 62386

CERTIFICATIONS



GAMME



▲ +40°C
▼ -10°C

		Flux		Type*	Autonomie	Batterie	Référence
Mode Secours	Secteur Présent						
Auto-test	250 lm	150 lm	P/NP	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LUT3252LXP	
	425 lm	250 lm	P/NP	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LUT3400LXP	
	170 lm	100 lm	P/NP	3 h	3,2V 1,5A/h LFP	LUT4170LXP3	
Contrôle**	250 lm	150 lm	P/NP	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LUT3252LDPW	
	425 lm	250 lm	P/NP	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LUT3400LDPW	
	170 lm	100 lm	P/NP	3 h	3,2V 1,5A/h LFP	LUT4170LDP3W	
DALI	250 lm	150 lm	P/NP	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LUT3252LAP	
	425 lm	250 lm	P/NP	1 h	3,2V 1,5A/h LFP	LUT3400LAP	
	170 lm	100 lm	P/NP	3 h	3,2V 1,5A/h LFP	LUT4170LAP3	

*P/NP : Permanent/Non Permanent. Avec une troisième borne qui permet d'activer/désactiver le mode Permanent lorsque le luminaire est sous secteur.

**Pour les produits adressables filaires, remplacer "W" par "+" sur la référence.

Pour la version noire, ajouter « N » en fin de référence.

TABLEAU D'ESPACEMENT


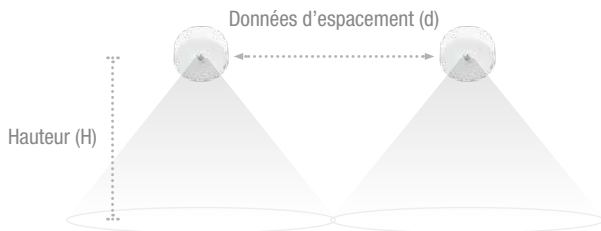


Tableau d'espacement calculé avec un éclairage de 1 lux minimum

Hauteur (H)	Données d'espacement (d)	
	170 lm	425 lm
2,5 m	8,5 m	11,0 m
3 m	9,1 m	11,9 m
4 m	10,0 m	13,4 m
5 m	10,5 m	14,6 m
6 m	10,7 m	15,5 m


COURBE ISOLUX

Luminaire 425 lm placé à une hauteur de 3 m

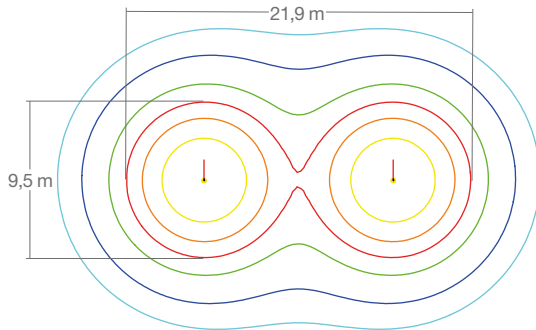

Isoline — 0,1 lx — 0,2 lx — 0,5 lx — 1,0 lx — 2,0 lx — 5,0 lx

GUIDE PHOTOMÉTRIQUE

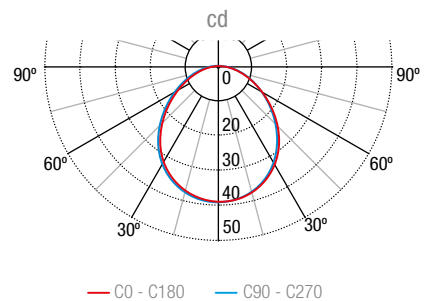

Veuillez nous contacter pour des informations optiques sur la référence LUT3252LAP (lentille murale asymétrique).

ACCESSOIRES



Cover-Lut
Couverture esthétique