



Taille réelle



SPAZIO POWER

IP44/ IP65 (avec accessoire) IK04


SPÉCIFICATION

- Corps: Polycarbonate Recyclé
- Luminaire à haute puissance
- IP iP44 / IP65 (with accessory)
- IK IK04
- Im 400 lm
- Autonomie : 1 - 3 h · Batterie : LiFePO₄
- Temps de charge : 12 h
- Fournir : 230 V - 50 Hz
- Température de couleur : 4 000 °K
- Température de fonctionnement : 0 °C à +40 °C
- Auto-test
- SmartZ®



GARANTIE
5 ANS

DIMENSIONS (mm)

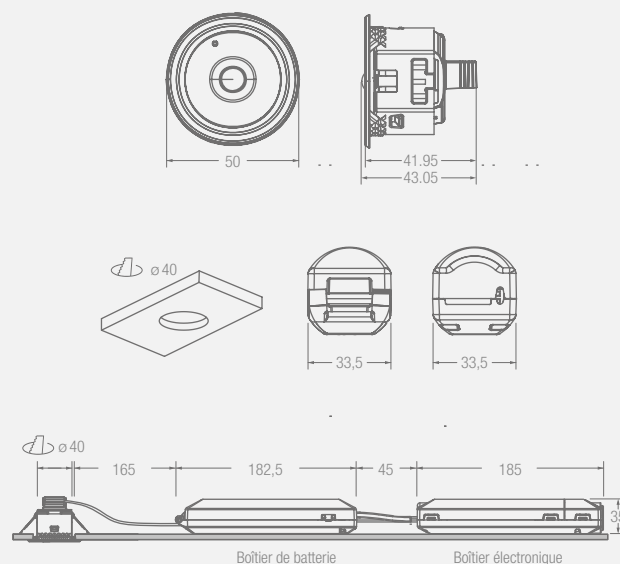

— CONFORMITÉ AUX NORMES —
EN-60598-2-22
DALI-2 : EN 62386
Wireless SmartZ® : ETSI EN 303 447-1

CERTIFICATIONS




GAMME

	Sécurité	Type*	Lentille	Durée	LED	Batterie	Référence
Auto-test	400 lm	NM	Discret	1	0.6 W	6,4 V 1,5 A/h LiFePO ₄	LSLX3405LX
	400 lm	NM	Discret	3	0.6 W	6,4 V 4,0 Ah LiFePO ₄	LSLX3405LX3
	400 lm	NM	Discret	1	0.6 W	6,4 V 1,5 A/h LiFePO ₄	LSLX3405LA
	400 lm	NM	Discret	3	0.6 W	6,4 V 4,0 Ah LiFePO ₄	LSLX3405LA3
Wireless SmartZ®	400 lm	NM	Discret	1	0.6 W	6,4 V 1,5 A/h LiFePO ₄	LSLX3405LW
	400 lm	NM	Discret	3	0.6 W	6,4 V 4,0 Ah LiFePO ₄	LSLX3405LW3

*NM: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l'alimentation de secours uniquement en cas d'interruption de l'alimentation secteur normale.

TABLEAU D'ESPACEMENT


Tableau d'espacement calculé avec un éclairage de 1 lux minimum

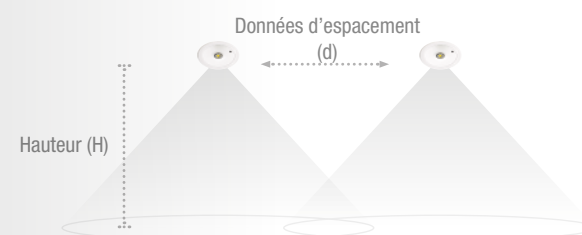

Hauteur (H)	Données d'espacement (d)
	400 lm
2.5 m	11.6 m
3 m	12.9 m
4 m	14.6 m
5 m	15.7 m
6 m	16.3 m

COURBE ISOLUX

Luminaire 400 lm placé à une hauteur de 3 m

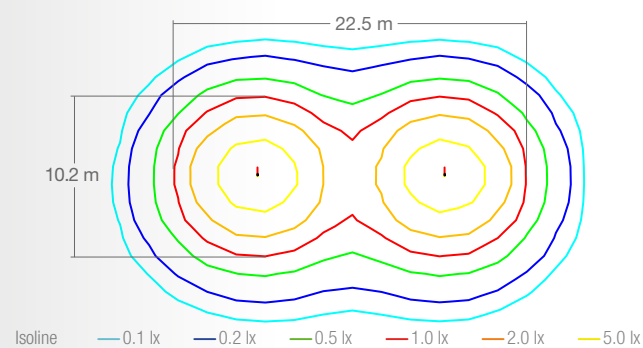

GUIDE PHOTOMÉTRIQUE

