

NEPTUNO

IP67

IK07

INOX



Especial para ambientes corrosivos



IP67

IK07

Lm
150
950

LED
4000°K

1-3h.

LiFePO₄


INOX

-30°



850°


DIMENSIONES

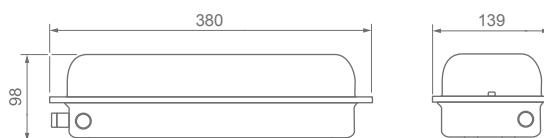

INTERDISTANCIAS

Posición	Altura (m)			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	3,47	3,61	3,74	3,81
	8,81	9,36	9,79	10,10
	8,81	9,36	9,79	10,10
	8,81	9,36	9,79	10,10
	3,47	3,61	3,74	3,81


Interdistancias calculadas con 180 lm y $E_{min} = 1 \text{ lx}$

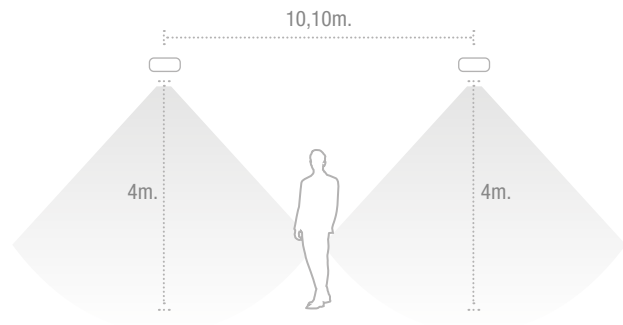

REFERENCIAS

lm	Tipo*	Aut. (h)	Batería	Autotest	PVR (€)
180	P/NP	1	3,2V 1,0A/h LFP	LNE9150LXP	139,01
350	P/NP	1	3,2V 1,5A/h LFP	LNE9300LXP	165,82
580	P/NP	1	6,4V 1,5A/h LFP	LNE9500LXP	195,76
950	P/NP	1	6,4V 3,0A/h LFP	LNE9990LXP	224,87
150	P/NP	2	3,2V 1,0A/h LFP	LNE9150LXP2	155,21
250	P/NP	2	3,2V 1,5A/h LFP	LNE9300LXP2	198,28
350	P/NP	3	6,4V 1,5A/h LFP	LNE9400LXP3	206,96

CURVAS FOTOMÉTRICAS

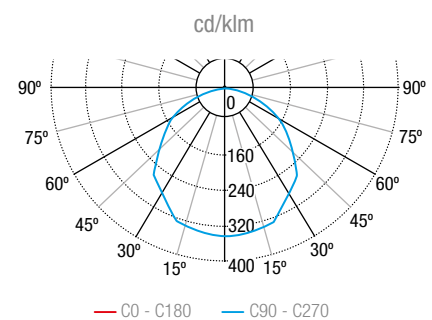

BAJAS TEMPERATURAS *

lm	Tipo*	Aut. (h)	Batería	Autotest	PVR (€)
350	P/NP	1	3,2V 1,5A/h LFP	LNC9300LXP**	226,19

*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.

** Referencia especial para cámaras frigoríficas.



ACCESORIOS



AGA230
Rejilla protección
30,70€

