

SPAZIO Q

IP42 IK04




GARANTÍA 3 AÑOS

— Instalación —

|       |            |   |
|-------|------------|---|
| Pared | Superficie | ✗ |
|       | Empotrada  | ✗ |
| Techo | Superficie | ✗ |
|       | Empotrada  | ✓ |

— Dimensiones (mm) —

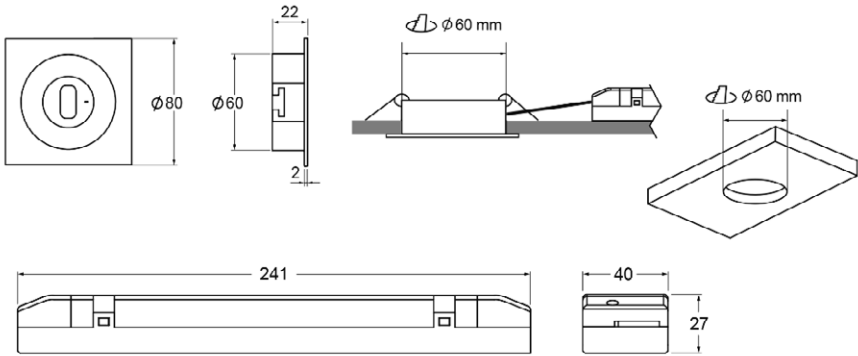

— Especificaciones —

- Cuerpo: Policarbonato
- IP IP42
- IK IK04
- Flujo emergencia: 140 ~ 280 lm
- Flujo permanente: 120 ~ 170 lm
- Autonomía: 1 h, 2 h, 3 h
- Batería: LiFePO<sub>4</sub>, Ni-Cd
- Tiempo de carga: 12 h, 24 h

- Alimentación: 230V 50Hz
- LED Temperatura de color: 4000 K
- Temperatura de funcionamiento: 0/40 °C
- AutoTest
- Wireless
- DALI2

— Normativa —

EN-303-446-1 EN-60598-1 EN-60598-2-22  
EN-62034

— Certificaciones —



SPAZIO Q

— Gama —

|                  | Emergencia | Permanente | Tipo * | Lente      | Aut. | Batería                        | Referencia   | PVP        |
|------------------|------------|------------|--------|------------|------|--------------------------------|--------------|------------|
| Estándar         | 200 lm     |            | NP     | Antipánico | 1 h  | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd               | LSQ3200C     | 67,47 € ●  |
|                  | 200 lm     |            | NP     | Evacuación | 1 h  | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd               | LSQ3201C     | 67,47 € ○  |
|                  | 140 lm     |            | NP     | Antipánico | 3 h  | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd               | LSQ3150C3    | 73,60 € ○  |
|                  | 140 lm     |            | NP     | Evacuación | 3 h  | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd               | LSQ3151C3    | 73,60 € ○  |
| AutoTest         | 280 lm     |            | NP     | Antipánico | 1 h  | 3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub> | LSQ3250LX    | 85,87 € ●  |
|                  | 200 lm     |            | NP     | Antipánico | 2 h  | 3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub> | LSQ3200LX2   | 95,07 € ○  |
|                  | 200 lm     |            | NP     | Evacuación | 2 h  | 3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub> | LSQ3201LX2   | 95,07 € ○  |
|                  | 165 lm     |            | NP     | Antipánico | 3 h  | 3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub> | LSQ3170LX3   | 95,07 € ○  |
|                  | 280 lm     | 170 lm     | P/NP   | Antipánico | 1 h  | 3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub> | LSQ3250LXP   | 126,69 € ○ |
|                  | 280 lm     | 170 lm     | P/NP   | Evacuación | 1 h  | 3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub> | LSQ3251LXP   | 126,69 € ○ |
|                  | 200 lm     | 120 lm     | P/NP   | Antipánico | 2 h  | 3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub> | LSQ3200LXP2  | 133,32 € ○ |
|                  | 200 lm     | 120 lm     | P/NP   | Evacuación | 2 h  | 3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub> | LSQ3201LXP2  | 133,32 € ○ |
| SmartZ® Cable    | 280 lm     |            | NP     | Antipánico | 1 h  | 3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub> | LSQ9250LA    | 166,49 € ○ |
|                  | 280 lm     |            | NP     | Evacuación | 1 h  | 3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub> | LSQ9251LA    | 166,49 € ○ |
| SmartZ® Wireless | 200 lm     | 120 lm     | P/NP   | Antipánico | 2 h  | 3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub> | LSQ9200LDP2+ | 190,00 € ○ |
|                  | 200 lm     | 120 lm     | P/NP   | Evacuación | 2 h  | 3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub> | LSQ9201LDP2+ | 190,00 € ○ |
|                  | 280 lm     | 170 lm     | P/NP   | Antipánico | 1 h  | 3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub> | LSQ9250LWP   | 172,41 € ○ |
|                  | 280 lm     | 170 lm     | P/NP   | Evacuación | 1 h  | 3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub> | LSQ9251LWP   | 172,41 € ○ |
|                  | 200 lm     | 120 lm     | P/NP   | Antipánico | 2 h  | 3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub> | LSQ9200LWP2  | 175,50 € ○ |
|                  | 200 lm     | 120 lm     | P/NP   | Evacuación | 2 h  | 3.2V-1.5Ah LiFePO <sub>4</sub> | LSQ9201LWP2  | 175,50 € ○ |

12 / 18

\*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.  
\*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante jumper.

— Colores Disponibles —




Para la versión en negro, añadir "N" al final de la referencia. Consultar el nuevo flujo luminoso en la ficha técnica disponible en zemper.com.



— Interdistancias —



Calculadas para la referencia LSQ3201C (200 lm)

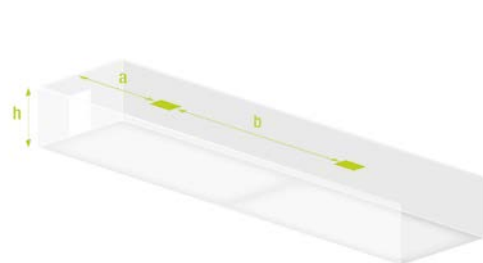

| h     | a     | b      |
|-------|-------|--------|
| 2 m   | 8,0 m | 19,5 m |
| 2.5 m | 8,6 m | 22,0 m |
| 3 m   | 5,1 m | 24,0 m |
| 4 m   | 3,3 m | 21,8 m |
| 5 m   | 1,3 m | 16,0 m |

Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.  
Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.  
Iluminancia mínima de 1 lux en 1 m de ancho de vía de evacuación.

— Curvas fotométricas —

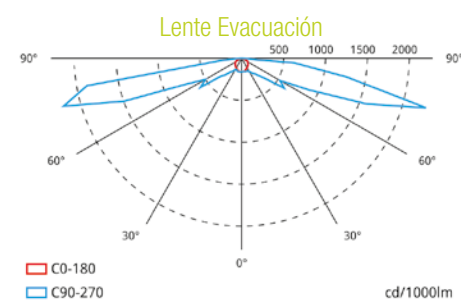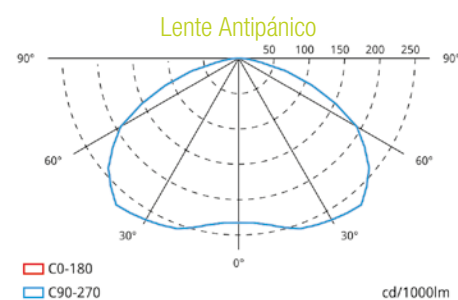

— Accesorios —




ABX0041  
ACC. BANDE. EMP. SPAZIO  
SIN SERIGRAFIAR  
17  
35,75 €




ABX1741  
ACC. BANDE. EMP. SPAZIO  
SERIG. FLECHA LATERAL 2 CARAS  
17  
35,75 €



ABX1841  
ACC. BANDE. EMP. SPAZIO  
SERIG. FLECHA ARRÍ 2 CARAS  
17  
35,75 €



ABX1941  
ACC. BANDE. EMP. SPAZIO  
SERIG. FLECHA ABAJ 2 CARAS  
17  
35,75 €



ABX5441  
ACC. BANDE. EMP. SPAZIO  
SERIG. FLECHA IZQ SIMPLE CARA  
17  
35,75 €



ABX5541  
ACC. BANDE. EMP. SPAZIO  
SERIG. FLECHA DCHA SIMPLE CARA  
17  
35,75 €



AMU8002  
ACC. MARCO EMP. SPAZIO  
UNIVERSAL - BLANCO  
12  
8,62 €

