

SPAZIO R



IP42

IK04

Lm
140
250

LED
4000°K

1-3h.

Ni-Cd




LiFePO₄



850°

DIMENSIONES

Spazio LSR





SPAZIO Q



IP42

IK04

Lm
140
250

LED
4000°K

1-3h.

Ni-Cd





LiFePO₄



850°

DIMENSIONES

Spazio LSQ




INTERDISTANCIAS



Evacuación

Posición	Altura (m)			
	2,5	3,0	3,5	4,0
⦶ ↔ ○	2,74	2,79	2,85	2,89
○ ↔ ○	7,32	7,60	7,78	7,92
○ ↔ ○	14,50	15,92	17,02	17,64
○ ↔ ○	21,74	24,43	26,88	28,70
○ ↔ ⦶	9,62	10,47	11,04	11,56


Interdistancias calculadas con 250 lm y $E_{min} = 1 lx$

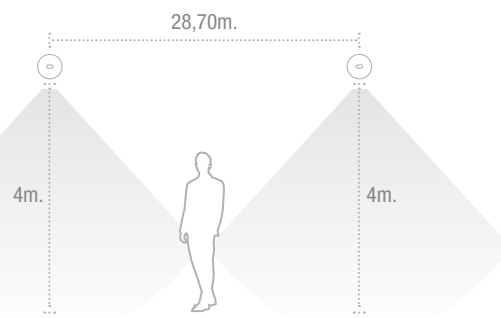

Antipánico


Posición	Altura (m)			
	2,5	3,0	3,5	4,0
⦶ ↔ ○	4,27	4,50	4,66	4,76
○ ↔ ○	10,46	11,33	12,06	12,53

Interdistancias calculadas con 250 lm y $E_{min} = 1 lx$

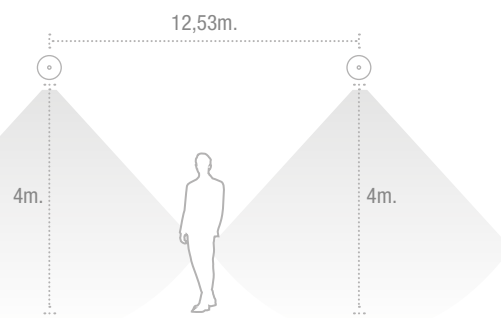


CURVAS FOTOMÉTRICAS

Lentes Antipánico

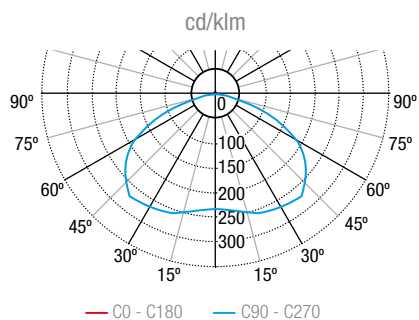

Lentes Evacuación

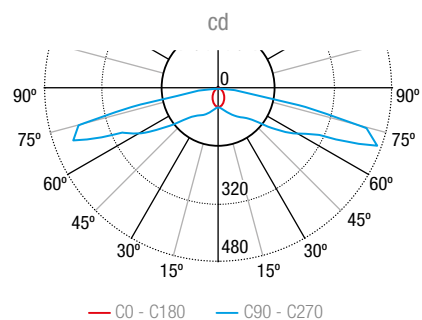

REFERENCIAS

SPAZIO Q - Cuadrada

Im	Tipo*	Aut. (h)	Batería	Dali	PVR (€)	Estándar	PVR (€)	Autotest	PVR (€)	Wireless	PVR (€)
200	NP	1	3,6V 0,8A/h Ni-Cd			LSQ3200C	67,47				
250	NP	1	3,2V 1,5A/h LFP	LSQ9250LA	166,49			LSQ3250LX	85,87		
250	NP	1	3,2V 1,5A/h LFP	LSQ9251LA	166,49						
200	NP	2	3,2V 1,5A/h LFP					LSQ3200LX2	95,07		
140	NP	3	3,6V 1,6A/h Ni-Cd			LSQ3150C3	73,60				
165	NP	3	3,2V 1,8A/h LFP					LSQ3170LX3	95,07		
250	P/NP	1	3,2V 1,5A/h LFP					LSQ3250LXP	126,69	LSQ9250LDPW	172,41
250	P/NP	1	3,2V 1,5A/h LFP					LSQ3251LXP	126,69	LSQ9251LDPW	172,41
200	P/NP	2	3,2V 1,5A/h LFP					LSQ3200LXP2	133,32	LSQ9200LDP2W	179,28
200	P/NP	2	3,2V 1,5A/h LFP					LSQ3201LXP2	133,32	LSQ9201LDP2W	179,28

SPAZIO R - Redonda

Im	Tipo*	Aut. (h)	Batería	Dali	PVR (€)	Estándar	PVR (€)	Autotest	PVR (€)	Wireless	PVR (€)
200	NP	1	3,6V 0,8A/h Ni-Cd			LSR3200C	67,47				
200	NP	1	3,6V 0,8A/h Ni-Cd			LSR3201C	67,47				
250	NP	1	3,2V 1,5A/h LFP	LSR9250LA	166,49			LSR3250LX	85,87		
250	NP	1	3,2V 1,5A/h LFP	LSR9251LA	166,49			LSR3251LX	85,87		
200	NP	2	3,2V 1,5A/h LFP					LSR3200LX2	95,07		
200	NP	2	3,2V 1,5A/h LFP					LSR3201LX2	95,07		
165	NP	3	3,2V 1,8A/h LFP					LSR3170LX3	95,07		
165	NP	3	3,2V 1,8A/h LFP					LSR3171LX3	95,07		
140	NP	3	3,6V 1,6A/h Ni-Cd			LSR3150C3	73,60				
140	NP	3	3,6V 1,6A/h Ni-Cd			LSR3151C3	73,60				
250	P/NP	1	3,2V 1,5A/h LFP					LSR3250LXP	126,69	LSR9250LDPW	172,41
250	P/NP	1	3,2V 1,5A/h LFP					LSR3251LXP	126,69	LSR9251LDPW	172,41
200	P/NP	2	3,2V 1,5A/h LFP					LSR3200LXP2	133,32	LSR9200LDP2W	179,28
200	P/NP	2	3,2V 1,5A/h LFP					LSR3201LXP2	133,32	LSR9201LDP2W	179,28

*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.

*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.



12

Referencias LSQ***0L*** y LSR***0L*** disponen de lente ambiente.

Referencias LSQ***1L*** y LSR***1L*** disponen de lente pasillo.

Para la versión en color negro, agregue una "N" al final de la referencia.

ACCESORIOS



ABX(X)41

Banderola serigrafiada + accesorios fijación

35,75€



1