


SPAZIO T·LED·




Lente ambiente



Lente pasillo



Lente pasillo (cruce techo)



Lente pared

IP40

IK04

Lm
490
500

LED
4000°K


1-2h.
[Battery icon]

LiFePO₄



850°

DIMENSIONES

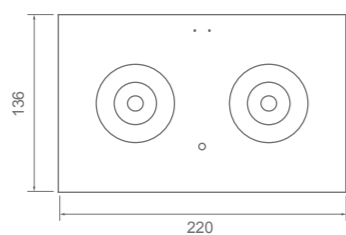

SPAZIO T·LED·

ZEMPER




INTERDISTANCIAS



Antipánico

Posición	Altura (m)			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	4,66	5,19	5,67	6,09
	10,56	11,91	13,12	14,20
	10,61	12,01	13,25	14,37
	10,66	12,09	13,36	14,52
	4,75	5,31	5,82	6,27


Interdistancias calculadas con 500 lm y $E_{min} = 1 lx$

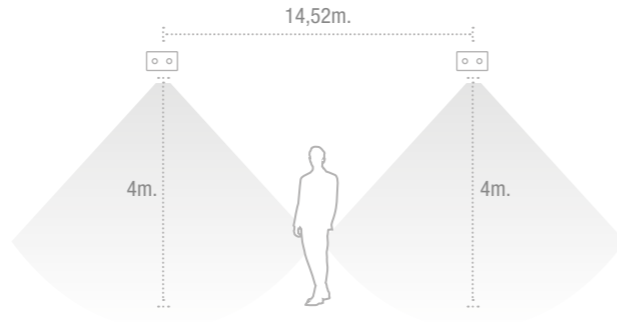

Evacuación

Posición	Altura (m)			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	3,43	3,75	3,91	3,93
	7,75	8,80	9,64	10,28
	15,27	17,28	19,25	21,02
	22,98	26,23	29,23	32,01
	10,36	11,71	12,94	14,01


Interdistancias calculadas con 500 lm y $E_{min} = 1 lx$

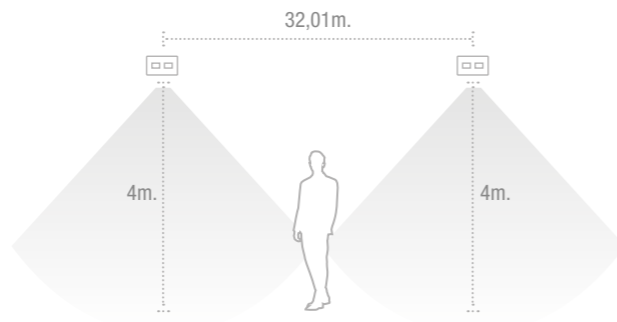

Asimétricas
Montaje Pared

Posición	Altura (m)			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	9,26	10,29	11,37	12,34
	4,07	4,54	4,94	5,26

Interdistancias calculadas con 500 lm y $E_{min} = 1 lx$

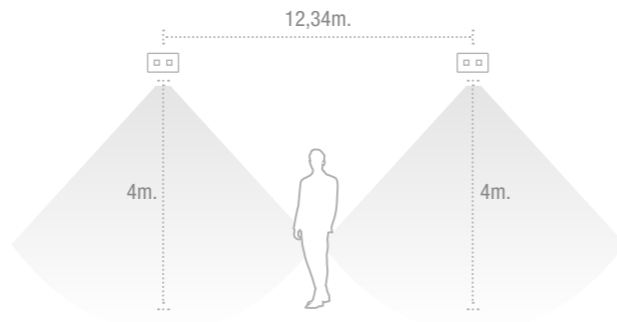

REFERENCIAS

lm	Tipo*	Aut. (h)	Batería	Autotest	PVR (€)	Wireless	PVR (€)
500	P/NP	1	3,2V 3,0A/h LFP	LST3500LXP	125,46	LST3500LDPW	199,99
500	P/NP	1	3,2V 3,0A/h LFP	LST3501LXP	125,46	LST3501LDPW	199,99
500	P/NP	1	3,2V 3,0A/h LFP	LST3502LXP	125,46	LST3502LDPW	199,99
400	P/NP	2	3,2V 3,0A/h LFP	LST3400LXP2	125,46	LST3400LDP2W	199,99
400	P/NP	2	3,2V 3,0A/h LFP	LST3401LXP2	125,46	LST3401LDP2W	199,99
400	P/NP	2	3,2V 3,0A/h LFP	LST3402LXP2	125,46	LST3402LDP2W	199,99


*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.




Referencias LST***OL*** disponen de lente ambiente. Referencias LST***1L*** disponen de lente pasillo. Referencias LST***2L*** disponen de lente pared.
Para solicitar luminaria con "lente pasillo cruce techo" consulte con nuestro Dpto. Comercial.

CURVAS FOTOMÉTRICAS


Lentes Antipánico

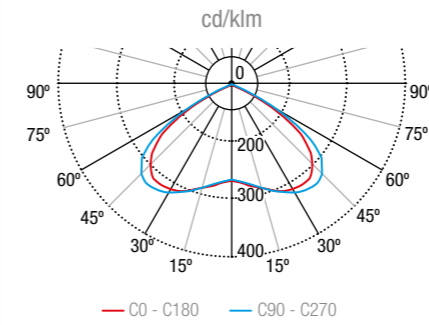

Lentes Evacuación

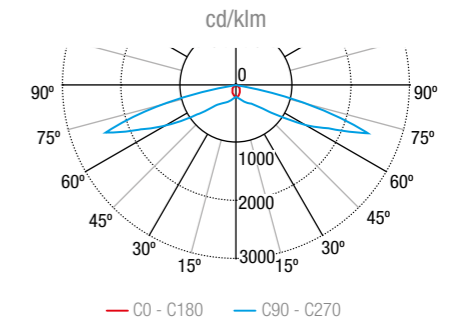

Asimétricas Montaje Pared

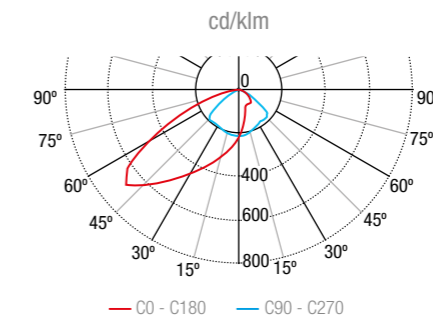

ACCESORIOS



- ABX1661
- ABX1761
- ABX1861
- ABX1961

