

Fiche technique

ELYA P-400

LEP-4048/23N

Taric 9405114090




8 4 3 6 6 2 3 8 3 9 5 3 6



GARANTIE

2 ANS



Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE-C71-802, NF-467

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Luminaires sur Source Centralisée (LSC) AMBIANCE



Système de contrôle: LSC



Type: Permanent



Alimentation: 230V~ 12.5VA/48V 7.06Wmax



Facteur de puissance: >50%



Consommation en mode permanent: 12,5 VA ca/ 7,06W cc



Flux assigné: 400 lm

Rendement lumineux permanent: 400 lm

lm

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond - Encastré Plafond



Isolation: Classe II



IP44



IK04



Source lumineuse: 6xLED 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Coleur: Noir RAL9005



Diffuseur / Optique: Lentille anti-panique + d'évacuation en polycarbonate



Température de fonctionnement: -20 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

ELYA P-400 LEP-4048/23N

Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage du tube de surface



Caractéristiques de fonctionnement

Luminaire du type: Centralisé.

Valable pour être fourni des manières suivantes:

- Directement à la tension nominale.
- Par une armoire d'alimentation centralisée à tension nominale (voir options possibles).

Accessoires




AME001N
CADRE D'ENCASTREMENT PLAFOND
NOIR ELYA

Tableau d'espacements




h = hauteur
d = distance

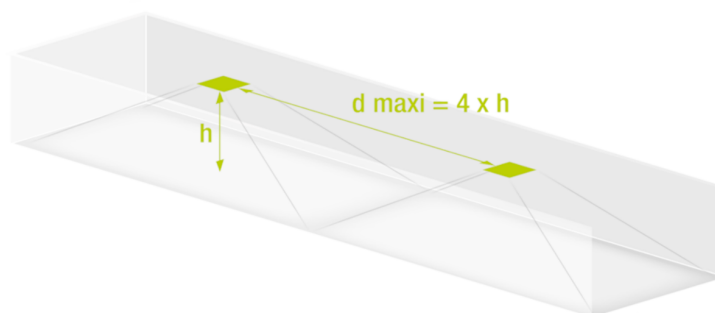

Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.
Flux lumineux minimum de 5 lumens / m² de surface de sol.
La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

ELYA P-400 LEP-4048/23N

Guide photométrique

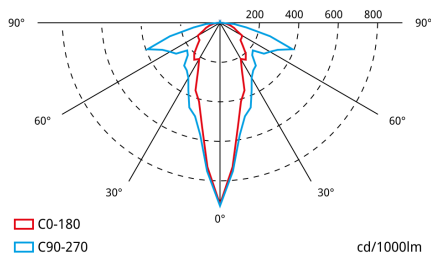

Poids (kg)



Poids du produit:

0.25 kg

Poids du produit emballé:

0.32 kg

Poids de la boîte de 18 unités:

4.10 kg

Dimensions (mm)

