

ALYA TRACK

LYA6300LW3 SmartZ®



8 43 66 1 218 46 92



GARANTIE

5 JAAR

Technische specificaties

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-303-446-1

Certificaten



No. ES-RE-0044-2022

Functionele specificaties



Autonome armatuur



Controle systeem: Draadloos SmartZ®



AutoTest: Ja



Type: Niet Permanent



Stroom: 230V 50Hz < 1.2W



Arbeidsfactor: >35%



Niet permanente modus: 1,2 W



Noodverlichting uitgang: 300 lm



Autonomie: 3 h
Batterij: 3.2V-3.0Ah LiFePO₄



Oplaadtijd: 12 h

Mechanische en esthetische specificaties



Montage: Geëlektrificeerd spoor



Isolatie: Klas II



IP20



IK04



Lamp: 6xLED 0.5W



LED-temperatuur: 4000 K



Behuizing: Polycarbonaat



Afwerking: Wit RAL9003



Diffusor / Optiek: Polycarbonaat anti-paniek + vluchtweg lens



Gebruikstemperatuur: 0 / 40 °C



Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja



ALYA TRACK LYA6300LW3

Installatiekenmerken

Mogelijkheid van installatie:

· Geëlektrificeerde rail: compatibel met ONETRACK UL 3-circuits.

Compatibel met EUROSTANDARD-rail



Operationele kenmerken

Deze armatuur is compatibel met het slimme noodverlichtingsbeheersysteem SmartZ®, ontworpen om het onderhoud en de controle van de installatie te vergemakkelijken.

Dankzij de draadloze communicatiemogelijkheid van 2,4 GHz creëert het een dynamisch netwerk waarmee meer dan 10.000 armaturen kunnen worden aangesloten zonder extra bekabeling.

Het systeem vereenvoudigt real-time bewaking door automatische waarschuwingen te geven bij mogelijke storingen, waardoor individuele handmatige inspecties overbodig worden.

Bovendien maakt het integratie met andere systemen mogelijk, zowel bedraad als draadloos.

Als de armatuur niet is aangesloten op het netwerk, werkt deze in de Autotest-modus en voert automatisch de onderstaande tests uit.

Microprocessorgestuurde armatuur die periodieke en automatische tests uitvoert.



Functionele test elke **7 dagen**.




Duurtest elke **365 dagen**.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED's, die het volgende aangeven:

-  Groen aan: correcte werking
-  Oranje aan: verkeerde batterij of duur
-  Beide leds uit: geen stroomvoorziening of totale uitval van de armatuur
-  Groen knipperend: test bezig
-  Oranje knipperend: functionele storing

Afstandstabel

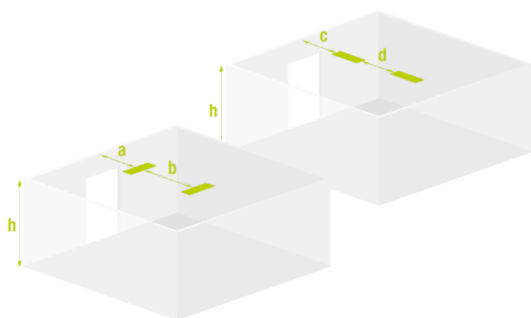


h	a	b	c	d
2 m	3,5 m	8,1 m	5,3 m	12,6 m
2.5 m	3,7 m	9,1 m	5,2 m	14,5 m
3 m	3,7 m	10,1 m	5,2 m	15,1 m
4 m	3,9 m	10,5 m	4,6 m	15,0 m
5 m	4,1 m	10,6 m	4,6 m	14,2 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

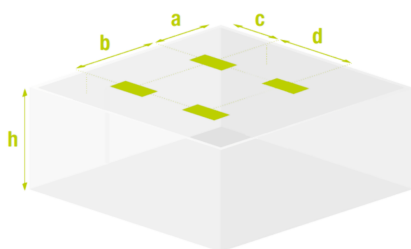

h	a	b	c	d
2 m	6,0 m	9,5 m	3,9 m	8,5 m
2.5 m	6,9 m	10,5 m	4,5 m	9,5 m
3 m	6,9 m	10,5 m	4,8 m	11,0 m
4 m	7,2 m	12,0 m	5,1 m	12,5 m
5 m	7,2 m	13,5 m	5,4 m	14,0 m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.


Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.

Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).

De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur. De informatie is correct vanaf 11-09-2026 naar mag niet worden gebruikt als een garantie van individuele productprestaties en/of -kenmerken. We behouden ons het recht voor om specificaties en ontwerpen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

ALYA TRACK LYA6300LW3

Fotometrische richtlijn

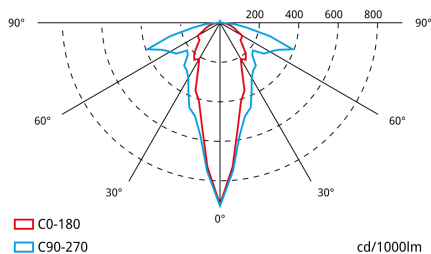

Gewicht (kg)



Productgewicht:
0.38 kg

Gewicht van het verpakte product:
0.46 kg

Gewicht van de doos: 8 stuks:
4.00 kg

Afmetingen (mm)

