

CLASSIC



IP42

IK05

LED
4000°K

3h.


Lm
110
1200

Ni-Mh



850°

DIMENSIONES

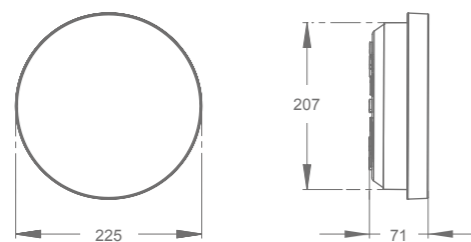


CLASSIC

ZEMPER


INTERDISTANCIAS

Posición	Altura (m)			
	2,5	3,0	3,5	4,0
↔	2,52	2,48	2,32	2,04
↔	6,81	7,06	7,15	7,10

Interdistancias calculadas con 110 lm y $E_{min} = 1 \text{ lx}$

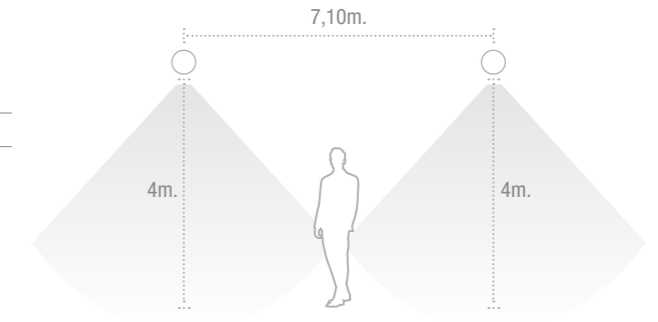

CURVAS FOTOMÉTRICAS

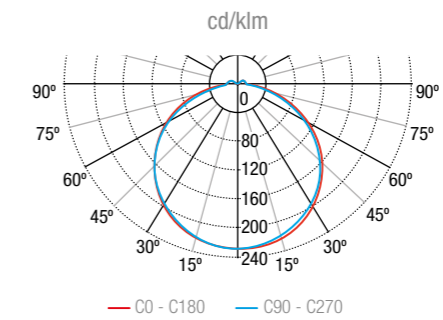

REFERENCIAS

lm	Tipo*	Aut. (h)	Batería	Estándar	PVR (€)
110	P/NP	3	3,6V 1,6A/h NiMH	LCS3110ECC3	150,68

*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.



lm	Tipo	Lamp (W)	Luminaria	PVR (€)
1200	230Vac	LED	LCS312223	119,99

ACCESORIOS



APR22201
Conjunto
accesorios
enrasar pared
blanco
11,67€



ATE22201
Conjunto
accesorios
enrasar techo
blanco
9,61€

